

DRG2-08



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Круглый матовый алюминиевый корпус. Блок питания в отдельном выносном боксе. Повышенная надежность крепления за счет особой конструкции крепежных элементов.

Оптическая часть

Прозрачная линза из оптического поликарбоната, угол рассеивания 120°

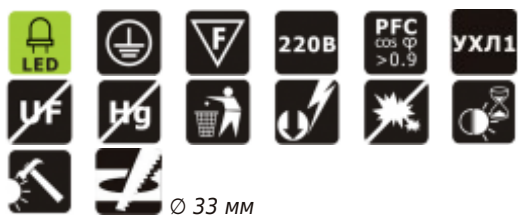

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	120
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	2

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DRG2-08-C55		свет белый

