


DRG2-09

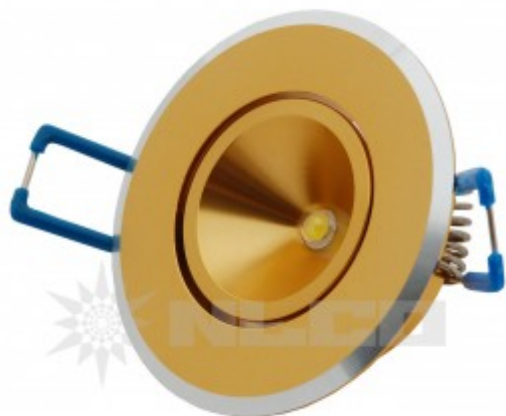

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (покрытие «золото»). Оптическая часть поворачивается в пределах 15° по горизонтальной оси. Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Прозрачная линза из оптического поликарбоната, угол рассеивания 30°.



Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	120
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	2

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DRG2-09-C-55		свет белый

