

DSG7-01



Установка


Устанавливается на поверхность стен/потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового оптического поликарбоната. Освещение в горизонтальной плоскости на 360°.

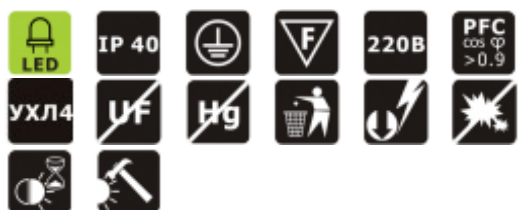

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	720
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	7

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DSG7-01-C		Свет белый

