

## DSS40-11



### Установка


Установка на опору (столб, трубу) диаметром 60мм. Крепление рекомендуется осуществлять на П-образные конструкции.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

### Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

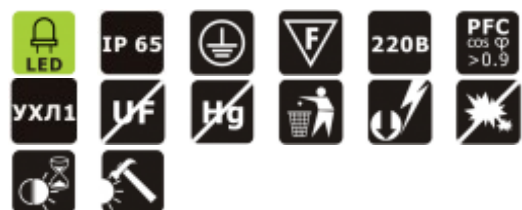

### Тех. характеристики

| Параметр                 | Белый     |
|--------------------------|-----------|
| Световой поток (Лм)      | 4800      |
| Цветовая температура (К) | 4000-4500 |
| Мощность (Ватты)         | 40        |

### Коды для заказа

| Код          | Тип света                                                                           | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DSS40-11-C01 |  | свет белый |

