

DSW6-07



Установка


Установка на поверхность стены .

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия , окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.

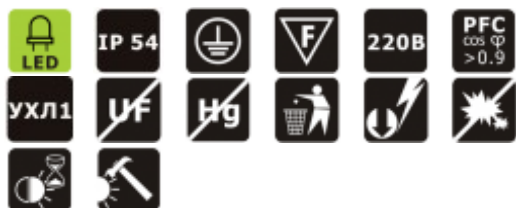

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1000
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	6

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DSW 6-07-C-01		свет белый

