

ЕНР7-05



Установка



Крепится на поверхность стены, потолка. Имеет возможность переноса.

Конструкция

Корпус из специального полимерного пластика. Блок питания и аккумулятор встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного оптического поликарбоната.

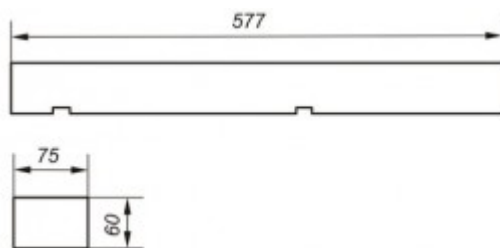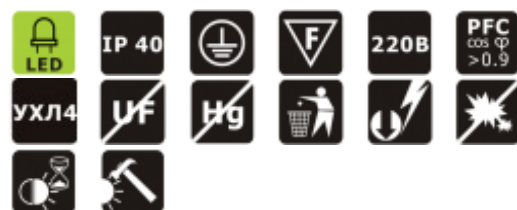

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	420
Время автономной работы (ч)	1,5
Время переключения питания (с)	1
Мощность (Ватты)	7

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ЕНР7-05		комбинированный, постоянный, автономный, переносной