

GRA30-15



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг», в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»*.

Конструкция

Корпус состоит из металлического основания с порошковой покраской (стандартное исполнение - цвет «белый») и оптических блоков из поликарбонатного профиля. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть


Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбонатного профиля.

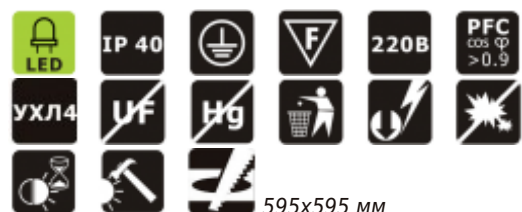

Дополнительная информация

Дополнительно

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 100% мощности.

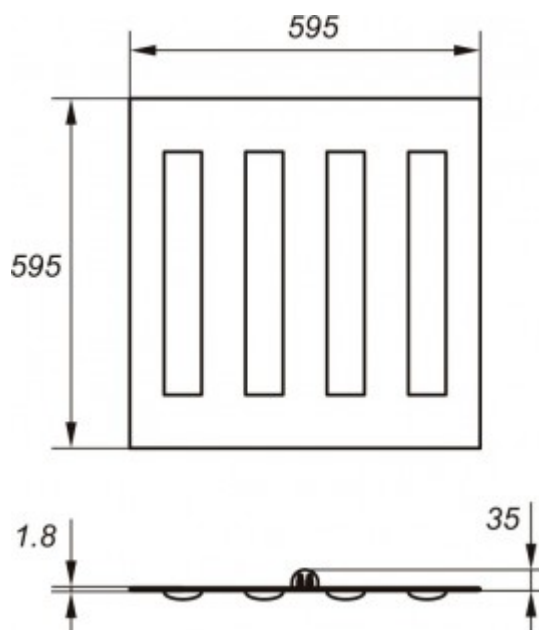

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	3400	3000
Цветовая температура (К)	4000-4500	
Мощность (Ватты)	30	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA30-15-C-02		свет белый
GRA30-15-W-02		свет теплый
GRA30-15-C-02-EL		свет белы, аварийный блок питания

Код	Тип света	Примечание
GRA30-15-W-02-EL		свет теплый, аварийный блок питания