


GRA32-01

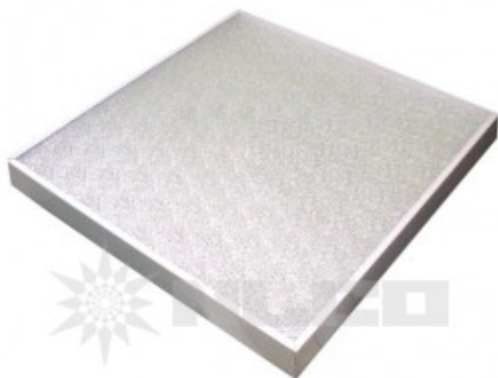

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»*.

Конструкция


Облегченный пластиковый корпус на цельнометаллическом основании (стандартное исполнение – цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от заказа при 100% мощности.

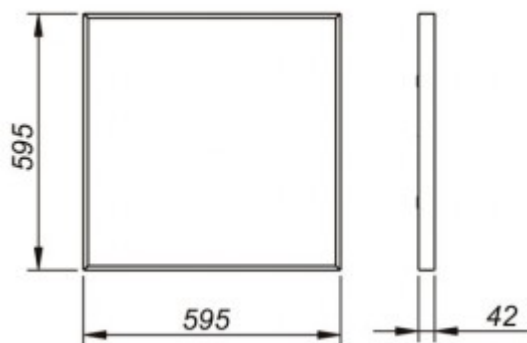

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	3400	3000	3400
Цветовая температура (К)	5000-5500	2800-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	30		

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA32-01-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GRA 32-01-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый

Код	Тип света	Примечание
GRA 32-01-C-02		рассеиватель опаловый;свет холодный
GRA 32-01-W-02		рассеиватель опаловый;свет теплый
GRA32-01-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA32-01-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA32-01-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA32-01-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания
F32-01		*рамка для установки в гипсокартон
G32-01		*комплект крепежа для потолков «Грильято»