


GRA9-04

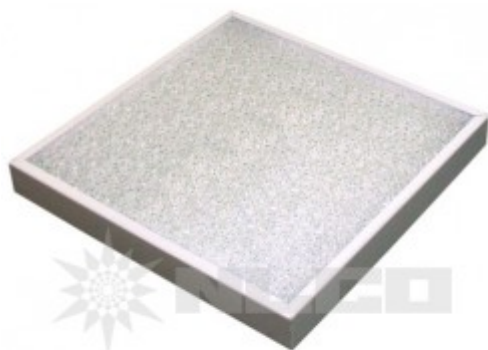

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона или потолки «Грильято»*.

Конструкция


Корпус из белого пластика на металлическом основании (стандартное исполнение – цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защелок.

Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от заказа, при 100% мощности.

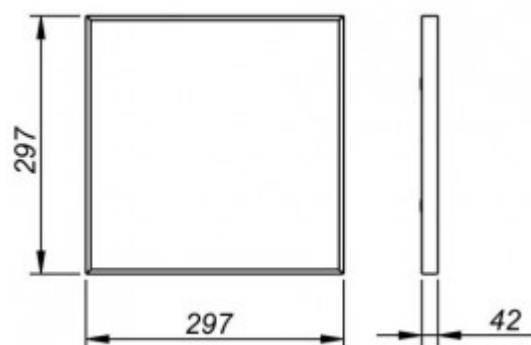

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	850	750
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	9	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRA9-04-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GRA 9-04-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GRA 9-04-C-02		рассеиватель опаловый; свет холодный

Код	Тип света	Примечание
GRA 9-04-W-02		рассеиватель опаловый;свет теплый
GRA9-04-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 9-04-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 9-04-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 9-04-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания
G9-04		*комплект крепежа для потолков «Грильято».
F9-04		*рамка для установки в гипсокартон