

GRP17-07



Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна установка непосредственно на стену/потолок.

Конструкция


Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение – цвет «серый металлик»). Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый).



295x295 мм

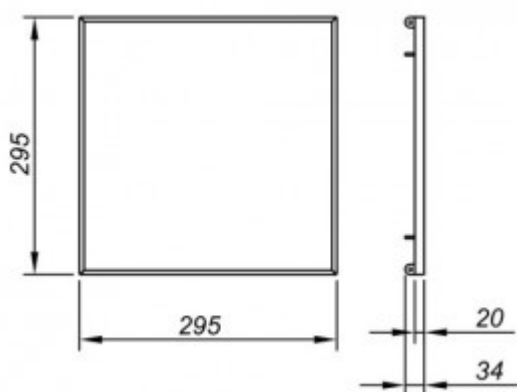

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1400	1200
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	17	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRP17-07-C-02		свет белый
GRP17-07-W-02		свет теплый
F17-07		*рамка для установки в гипсокартон
G17-07		*комплект крепежа для потолков «Грильято»