

GRR36-06



Установка


Крепится на поверхность стены, потолка.

Конструкция

Корпус - анодированный алюминий. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната (опаловый).

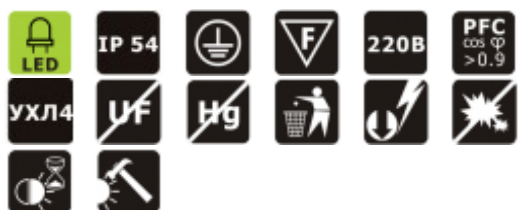

Дополнительные опции



Дополнительная информация

- Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1,5 часа при 100% мощности.

- Датчик движения.

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	4320	3048
Цветовая температура (К)	4000-4500	3600
Мощность (Ватты)	36	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRR36-06-C-02		свет белый
GRR36-06-C-02-MS		свет белый, датчик движения
GRR36-06-C-02-EL		свет белый, аварийный блок питания
GRR36-06-W-02		свет теплый

