

GSA45-10



Установка


Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция

Корпус из белого пластика на металлическом основании. Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защелок.

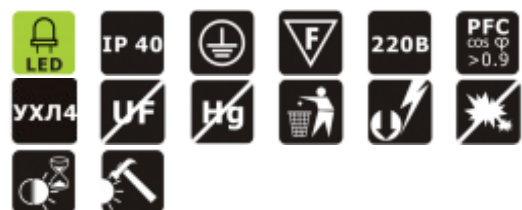

Дополнительная информация


Равномерное распределение светодиодов по всей внутренней поверхности светильника.

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	4950	4050
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	45	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GSA45-10-C-01		Рассеиватель структурированный, свет белый
GSA45-10-W-01		Рассеиватель структурированный, свет теплый
GSA45-10-C-02		Рассеиватель опаловый, свет белый

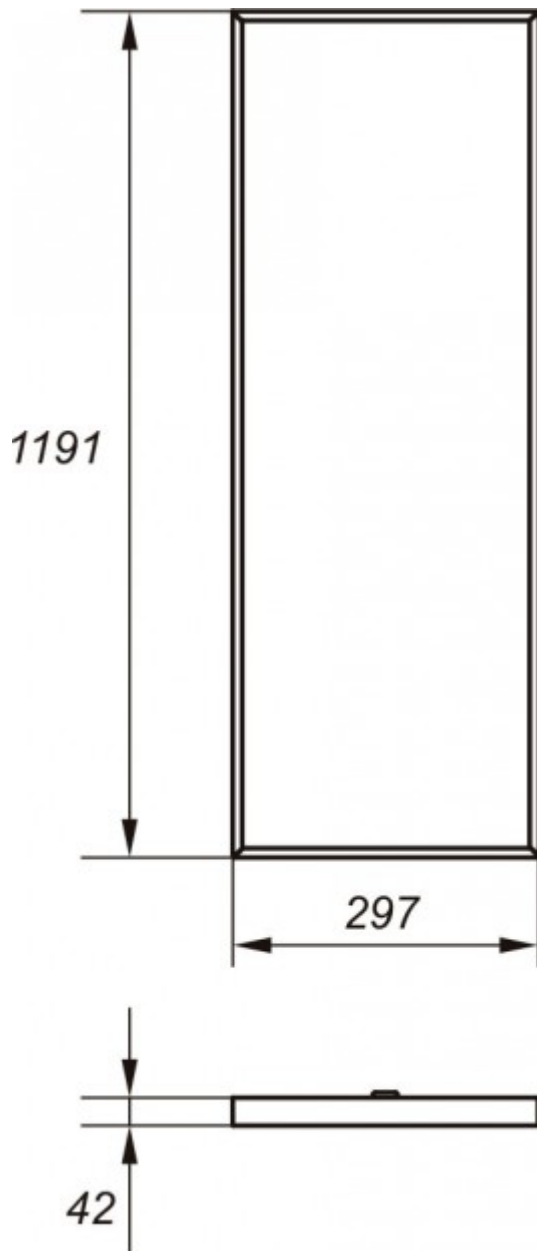

Код	Тип света	Примечание
GSA45-10-W-02		Рассеиватель опаловый, свет теплый
GSA45-10-C-03		Рассеиватель призматический, свет белый
GSA45-10-W-03		Рассеиватель призматический, свет теплый