

HLB03-22



Входное напряжение

220 В

Установка

Используется вместо стандартной галогенной лампы 220В в декоративном освещении.

Конструкция



Алюминиевый корпус. Блок питания встроенный.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из оптического оргстекла.

Тип цоколя

GU5.3/GU10

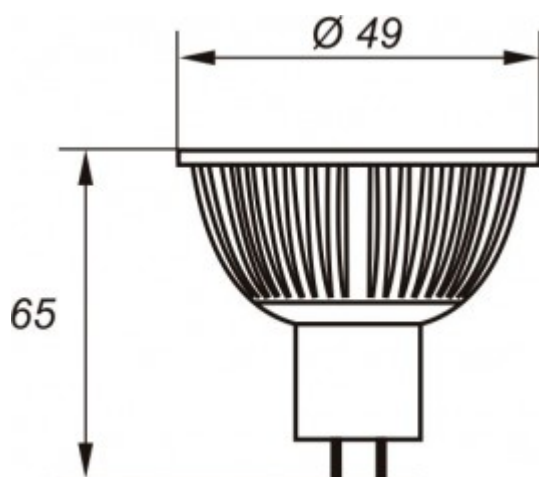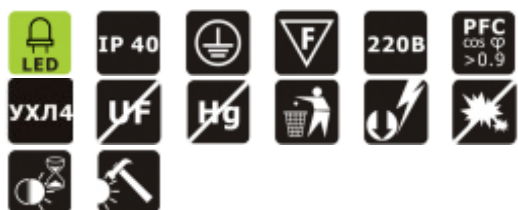

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	270	210
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	3	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
HLB03-22-C-02		свет белый
HLB03-22-W-02		свет теплый
HLB03-22-C-02-D		свет белый, возможна регулировка светового потока

Код	Тип света	Примечание
HLB03-22-W-02-D		свет теплый, возможна регулировка светового потока