

INH100-01



Установка


Тросовый подвес.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель может быть выполнен из анодированного алюминия или из оптического прозрачного пластика.

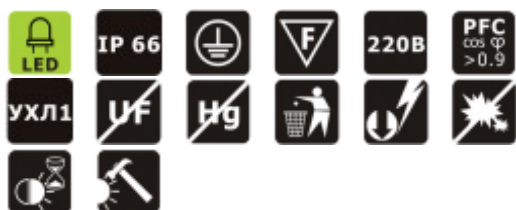

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	12000
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	100
Вес (Кг)	6

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
INH 100-01-C-02		прозрачный призматический рассеиватель
INH 100-01-C-01		алюминиевый рассеиватель

