

OCR50-20



Установка


Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 40-50 мм. Высота установки светильника 4-9 м. Способ установки консольный.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Специальный облегченный корпус.


Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната. угол рассеивания 120°x90°.

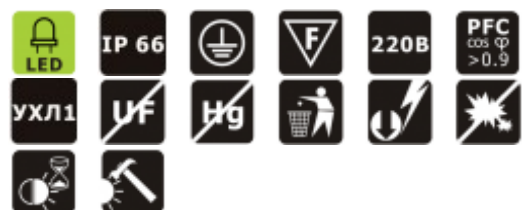

Назначение

Освещение улиц и дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категория Б и В), а также площадей и дворовых территорий.

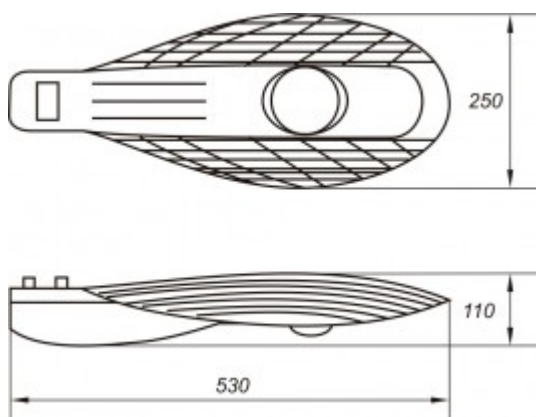

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	6240
Цветовая температура (К)	5000-5500
Мощность (Ватты)	52
Вес (Кг)	5,9

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OCR50-20-C-82		угол рассеивания 120°x90°