

OSF12-01



Установка


Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение – произвольное.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 10°/15°/20°/25°/30°/35°/10°x40°/15°x45°/115°/(в зависимости от конструкции).

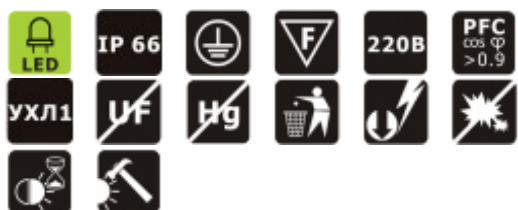


Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1440
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	12
Вес (Кг)	0,6

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OSF12-01-C-51		угол рассеивания 10°
OSF12-01-C-52		угол рассеивания 15°
OSF12-01-C-53		угол рассеивания 20°
OSF12-01-C-54		угол рассеивания 25°
OSF12-01-C-55		угол рассеивания 30°
OSF12-01-C-56		угол рассеивания 35°

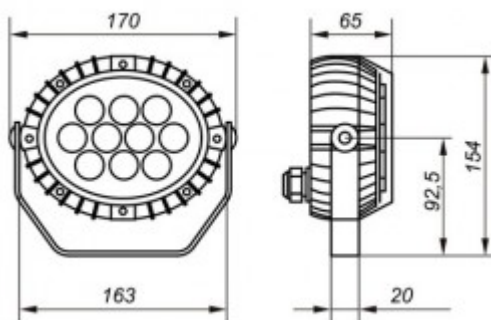

Код	Тип света	Примечание
OSF12-01-C-62		угол рассеивания 10°x40°
OSF12-01-C-71		угол рассеивания 15°x45°
OSF12-01-C-72		угол рассеивания 115°