

OSF150-12



Установка


Крепится на поверхность стен потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «черный»). Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Защитное каленое стекло, алюминиевый отражатель, угол рассеивания 10°/30°/60°/115° в зависимости от модели. Стандартная комплектация - 60°.

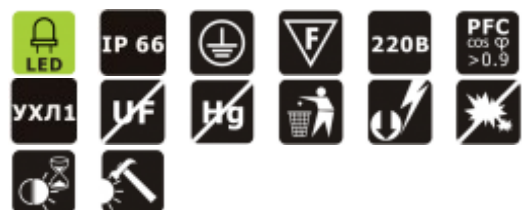

Дополнительные опции

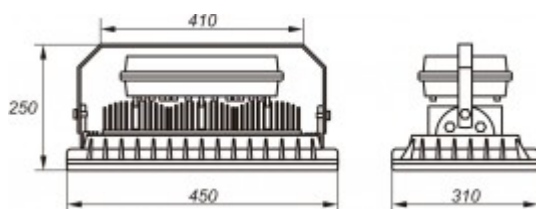

Дополнительная информация

*Для заказа светильников во **взрывозащищенном исполнении** добавьте к коду заказа 2ExpAИТ6.

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	18000
Цветовая температура (К)	5000-5500
Мощность (Ватты)	163

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
OSF150-12-C-51		угол рассеивания 10°
OSF150-12-C-55		угол рассеивания 30°
OSF150-12-C-61		угол рассеивания 60°
OSF150-12-C-72		угол рассеивания 115°