

## OSF40-03



### Установка


Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение – произвольное.

### Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 10°/15°/20°/25°/30°/35°/10°x40°/15°x45°/115°/(в зависимости от конструкции).

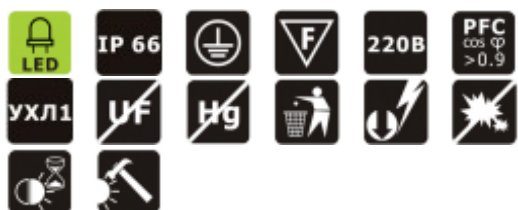


### Тех. характеристики

| Параметр                 | Белый     |
|--------------------------|-----------|
| Световой поток (Лм)      | 4800      |
| Цветовая температура (К) | 4000-4500 |
| Мощность (Ватты)         | 40        |
| Вес (Кг)                 | 2.5       |

### Коды для заказа

| Код           | Тип света                                                                           | Примечание           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OSF40-03-C-51 |  | угол рассеивания 10° |
| OSF40-03-C-52 |  | угол рассеивания 15° |
| OSF40-03-C-53 |  | угол рассеивания 20° |
| OSF40-03-C-54 |  | угол рассеивания 25° |
| OSF40-03-C-55 |  | угол рассеивания 30° |
| OSF40-03-C-56 |  | угол рассеивания 35° |

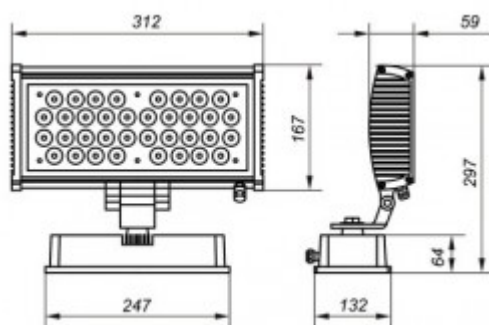

| Код           | Тип<br>света                                                                      | Примечание               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OSF40-03-C-62 |  | угол рассеивания 10°x40° |
| OSF40-03-C-71 |  | угол рассеивания 15°x45° |
| OSF40-03-C-72 |  | угол рассеивания 115°    |