

SSW15-02



Установка


Установка на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.

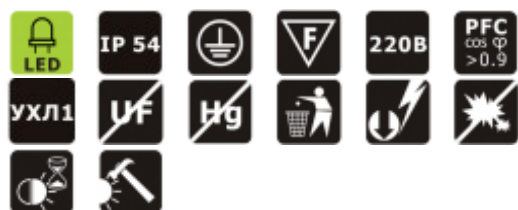

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	450
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	4

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
SSW15-02-C-01		свет белый

