

THD12-06



Установка


Крепление на поверхность потолка на подвесе. Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «царапанный алюминий»). Цоколь под лампу E27. Светодиодная лампа специальной формы входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Светодиодная лампа E27 12Вт с матовым стеклянным рассеивателем, угол рассеивания 60°

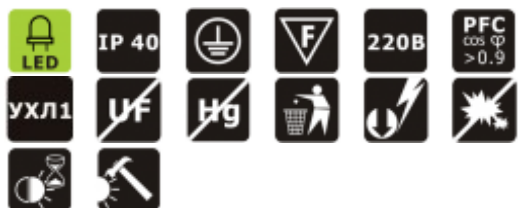

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1440
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	12

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
THD 12-06-C-E27		свет белый

