

THD33-10



Установка


Крепление на поверхность потолка на подвесе. Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серебристый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

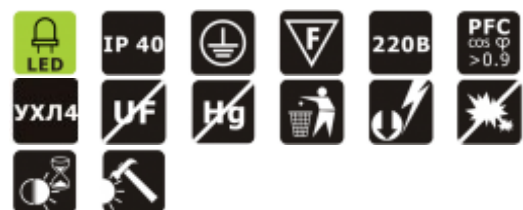

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	3960
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	33

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
THD33-10-C-01		свет белый

