

THD9-02



Установка


Крепление на поверхность потолка на подвесе. Подвес входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 60°.

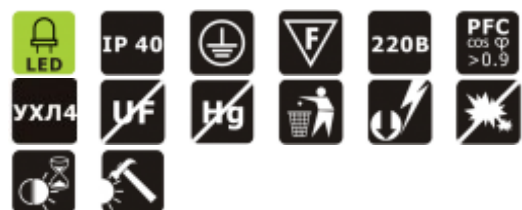

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1080
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	9

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
THD 9-02-C-01		свет белый

