

THM23-02



Установка


Подвешивается к потолку на стальных тросах. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

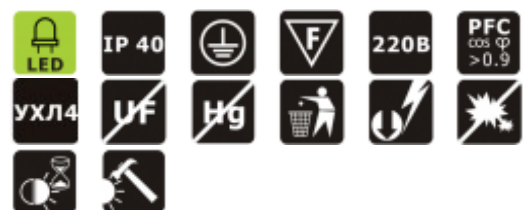

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2760
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	23

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
THM 23-02-C-01		свет белый
THM-I		линейное соединение
THM-L		угловое соединение 90°, универсальное

