

THM36-06



Установка


Монтируется на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на потолок или опорную поверхность. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната. Блок питания встроен в корпус светильника.

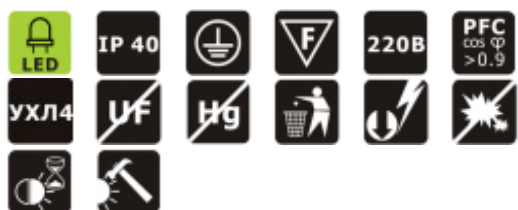

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	3960	3450
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	36	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
THM36-06-W-02		рассеиватель текстурированный; свет теплый
THM36-06-C-02		рассеиватель текстурированный; свет холодный

