

TНМ46-04



Установка


Подвешивается к потолку на стальных тросах. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

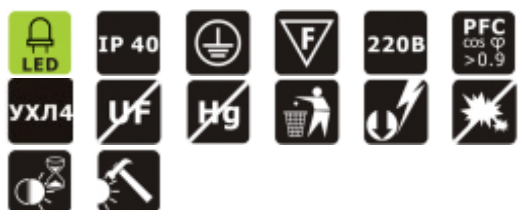

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	5520
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	46

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TНМ 46-04-C-01		свет белый

