

ТНМ58-11



Установка


Монтируется на стальных тросах к потолку или непосредственно на потолок или опорную поверхность. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый). Комбинированное освещение белыми/теплыми светодиодами. Данная модель является уникальным комплексным решением для помещений, требующих спектра света, максимально приближенного к натуральному солнечному освещению.

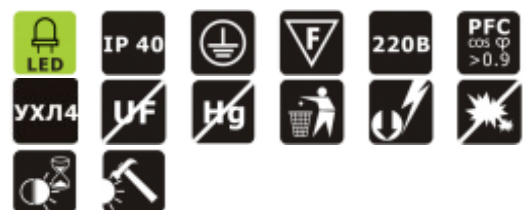

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	5180	
Цветовая температура (К)	4000-4500	
Мощность (Ватты)	58	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ТНМ58-11		комбинированный теплый/белый свет

