

TRZ8-01



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение – цвет «серый металлик/черный металлик»). Карданная система регулировки оптического модуля. Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол 15°/30°/45°/60°.

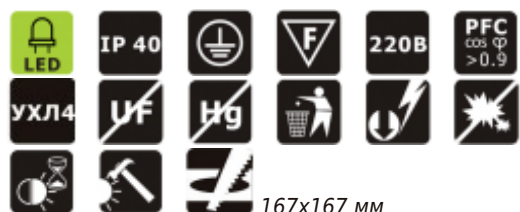


Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	960	800
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	8	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRZ 8-01-C-52		свет белый, 15°
TRZ 8-01-W-52		свет теплый, 15°
TRZ 8-01-C-55		свет теплый, 30°
TRZ 8-01-W-55		свет теплый, 30°
TRZ 8-01-C-58		свет белый, 45°
TRZ 8-01-W-58		свет теплый, 45°
TRZ 8-01-C-61		свет белый, 60°

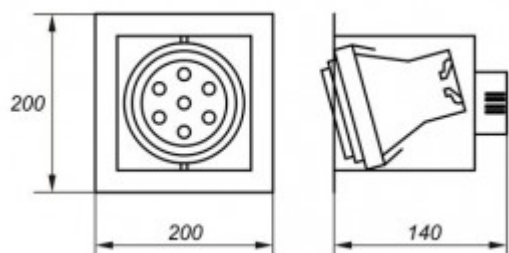

Код	Тип света	Примечание
TRZ 8-01-W-61		свет тёплый,60°