

TSF15-09



Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия с порошковой покраской (стандартное исполнение цвет «черный»). Состоит из поворотной оптической части и блока питания в прямоугольном корпусе с креплением для четырёхфазного шинопровода с помощью универсального адаптера.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 45°.

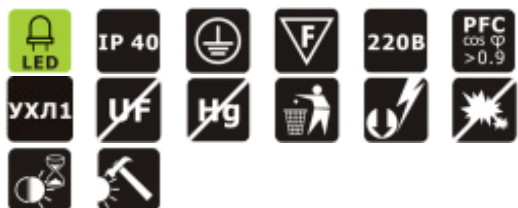

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1800
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	15

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF15-09-C01		свет белый

