

TSF9-10



Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Состоит из поворотной оптической части и блока питания в прямоугольном корпусе с креплением для четырёхфазного шинопровода с помощью универсального адаптера.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 60°.

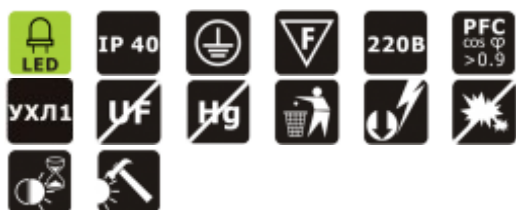

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	1080
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	9

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF9-10-C-01		свет белый

