

250AF MCCB

ABS250c

Metasol

Технические характеристики



ABS203e




ABS204e



ABS203c



ABS204c

Типоразмер корпуса		250AF	
Тип и число полюсов		Тип S	
	3-полюсный	ABS203c	
	4-полюсный	ABS204c	
Номинальный ток, In		100, 125, 160, 200, 250	
Регулируемый диапазон		0,7 ...1 × In	
Номинальное рабочее напряжение, Ue		Пер. ток: 415 В	
Номинальное напряжение изоляции, Ui		Пер. ток: 1,000 В	
Номинальное напряжение изоляции, Ui		8 кВ	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu		Тип S	
	415 В	37 кА	
	220/240 В	85 кА	
Функции защиты		Перегрузка и короткое замыкание	
Тип расцепителя		Термоэлектромагнитный	
Диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя		12 × In	
Износостойкость	Механическая	20,000 циклов	
	Электрическая	5,000 циклов	
Присоединение проводов		Стандартное	
Крепление		Переднее присоединение	
Крепление		Стандартное	
Крепление		Винтовое	
Размеры, мм 	Число полюсов	3p	4p
	a	105	140
	b	165	
	c1 Примечание)1	60	
	c2 Примечание)1	64	
	d	87	
	Масса, кг	Стандартное	1,2
Сертификация	Число полюсов	3p	4p
	Знак соответствия европейским стандартам	CE	
		O	


Примечание: 1) Глубина соответствует размеру выреза на двери: c1 для большого выреза, c2 для маленького выреза
 2) Допустимая токовая нагрузка 4-полюсного аппарата по нейтрали не превышает 50 % от номинального тока.

Информация для заказа

Автоматические выключатели

Тип S (37 кА@415 В)		
Номинальный ток, In	3-полюсный	4-полюсный
100 А	ABS203c/100	ABS204c/100
125 А	ABS203c/125	ABS204c/125
160 А	ABS203c/160	ABS204c/160
200 А	ABS203c/200	ABS204c/200
250 А	ABS203c/250	ABS204c/250

Аксессуары

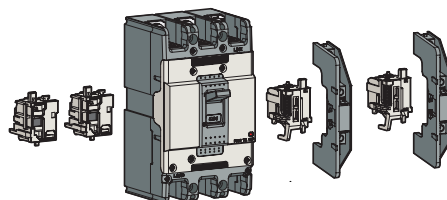



Дополнительные аксессуары

AX	Вспомогательный контакт
AL	Контакт сигнализации
AX+AL	Комбинированный контакт
SHT	Независимый расцепитель сшунтовой катушкой
UVT	Расцепитель минимального напряжения



Возможности по установке аксессуаров

Гнездо T	Одно из вышеперечисленных устройств
Гнездо R	AX, AL или AX+AL

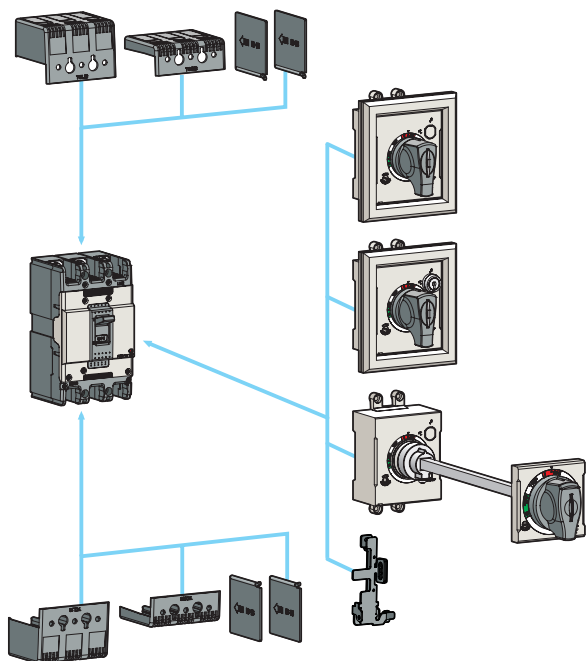

Внешние аксессуары

ABS250c	Наименование
B33	Межполюсная перегородка
TCL33	Крышка зажимов (длинная) - Рукоятка типа D, рукоятка типа N
TCS33	Крышка зажимов (короткая) - Рукоятка типа D, рукоятка типа N
DH250	Поворотная рукоятка (стандартная)
DHK250	Поворотная рукоятка (стандартная, запираемая)
EH250	Поворотная рукоятка (выносная)
PHL250FMU	Навесной замок для запираания рукоятки

- Рукоятка типа D: Эта крышка используется с D-рукояткой.
- Рукоятка типа N: Эта крышка используется с N-рукояткой.