

Миниатюрные автоматические выключатели серии BE1


Серия BC63

■ Стандартные миниатюрные автоматические выключатели серии BC63

● Применение

- тип расцепления C: распределительная система освещения; тип расцепления D: промышленная распределительная система
- Защита от короткого замыкания и перегрузки

● Номенклатура номеров типов

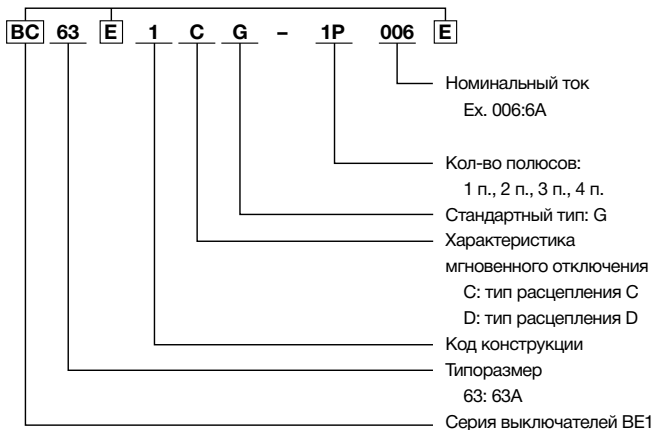

● Стандарты и сертификаты

- IEC 60898-1, GB 10963.1
- CE, CCC

● Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды: от -35 °C до +70 °C
- Высота над уровнем моря: ≤2000 м
- Влажность воздуха: ≤95 %
- Степень загрязнения: II
- Место установки должно исключать возможность воздействия значительных ударных нагрузок и вибраций

● Функции изделия

- Ограничение по току короткого замыкания – высокая отключающая способность в случае короткого замыкания
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- Винтовой зажим, ударопрочные соединительные клеммы
- Доступны многочисленные дополнительные принадлежности
- Свободная модульная система, допускающая последовательное сопряжение
- Стандартный монтаж на рейку TH35 мм стандарта IEC

● Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 230/400 В переменного тока, 50/60 Гц
- Номинальный ток: страница 5-6
- Механический ресурс: 10 000 срабатываний
- Характеристика отключения: C: 5~10I_n
D: 10-14I_n

● Отключающая способность

Характеристика отключения	Номинальный ток (A)	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальная отключающая способность (кА)
Тип расцепления C	1~40	230/400	6
	50, 63	230/400	4.5
Тип расцепления D	1~40	230/400	4.5

● Параметры проводного подключения

Номинальный ток (A)	Сечение провода (мм²)
I _n ≤63	25

● Размеры, мм

