


Подъемные скобы [LH]



- Для облегчения подъема и перемещения автоматического выключателя.
- Закрепляются справа и слева за крышку дугогасительной камеры.

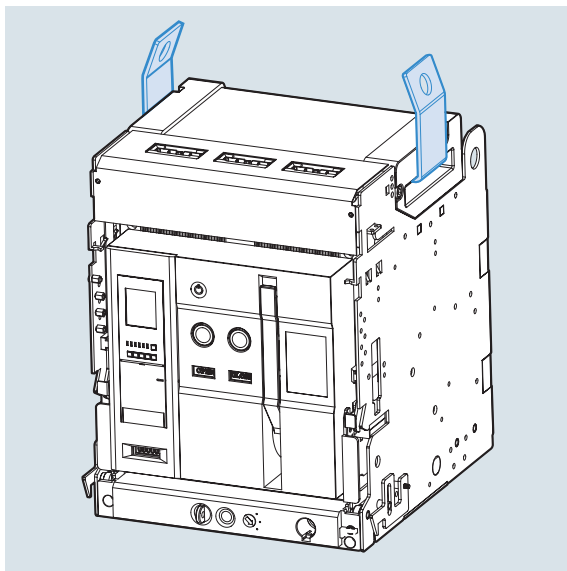


Конденсаторный источник питания независимого расцепителя [CTD]

- Предназначен для электрического отключения автоматического выключателя с помощью независимого расцепителя при отсутствии напряжения цепи управления.
- Может использоваться как выпрямитель для питания цепей постоянного тока автоматического выключателя.

Технические характеристики

Технические характеристики	Значение	
Модель	CTD-100	CTD-200
Номинальное входное напряжение, в	100/110 перем. тока	200/220 перем. тока
Частота, Гц	50/60	50/60
Номинальное выходное напряжение, В	140/155	280/310
Время заряда конденсатора	До 5с	До 5с
Время, в течении которого сохраняется энергия, достаточная для срабатывания независимого расцепителя	Более 3 мин.	Более 2 мин.
Диапазон входного тока, %In	85~110	85~111
Емкость конденсатора	1000 мкФ	560 мкФ

Наружные размеры

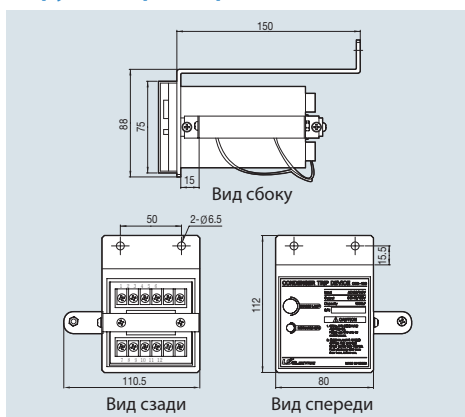

Принципиальная схема

