

Автоматические выключатели в литом корпусе 30AF

ABE30b



ABE32b



ABE33b

Технические характеристики

Типоразмер корпуса выключателя		30AF	
Число полюсов		Е-тип	
		2-полюсн.	ABE32b
		3-полюсн.	ABE33b
		4-полюсн.	-
Номинальный ток I_n		3-5-10-15-20-30А	
Номинальное рабочее напряжение, U_e		Перем. ток : 460 В	
Номинальное напряжение изоляции U_i		Перем. ток : 460 В	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}		6кВ	
Номинальная предельная наибольшая		Е-тип	
отключающая	Перем. ток	690 В	-
способность, I_{cu}		480/500 В	-
МЭК 60947-2 (I_{cu})		460 В	2.5 кА
		415 В	2.5 кА
		380 В	2.5 кА
		220/250 В	5 кА
	Пост. ток	500 В (3P)	-
		250 В (2P)	-
Функции защиты		От перегрузки и короткого замыкания	
Тип расцепителя		Электромагнитный, с гидравлическим замедлением срабатывания	
Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя		12 I_n	
Износостойкость	Механическая	8500 циклов	
	Электрическая	1500 циклов	
Присоединение проводников	Стандартное исполнение	Переднее присоединение	
	По запросу	-	
Крепление		Стандартное исполнение	С помощью винтов
Размеры, мм		Число полюсов	2p
	a	50	75
	b	96	96
	c1 (примечание)	60	60
	c2 (примечание)	-	-
	d	80	80
	Масса, кг	Стандартное исполнение	0.5
Сертификация		Число полюсов	2p
Знак соответствия европейским стандартам			○

Примечание) Глубина соответствует размеру выреза на двери: c1 для большого выреза, c2 для малого выреза


Подробная информация

- Рисунки ▶ стр. 106
- Время-токовые характеристики ▶ стр. 99
- Принадлежности ▶ стр. 74
- Монтаж и подключение ▶ стр. 124


Информация для заказа

Автоматические выключатели

Тип АВЕ (2,5 кА/460 В)		
Номинальный ток In,	2-полюсн.	3-полюсн.
3 А	ABE32b/3	ABE33b/3
5 А	ABE32b/5	ABE33b/5
10 А	ABE32b/10	ABE33b/10
15 А	ABE32b/15	ABE33b/15
20 А	ABE32b/20	ABE33b/20
30 А	ABE32b/30	ABE33b/30

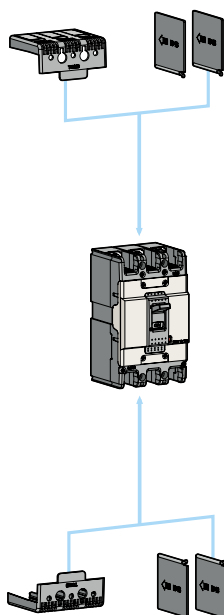


Принадлежности



Электрические принадлежности

AX	Вспомогательный контакт
AL	Контакт сигнализации
SNT	Независимый расцепитель



Возможности по установке вспомогательных устройств

Гнездо T	Одно из перечисленных выше устройств
Гнездо R	Вспомогательный контакт (AX) или контакт сигнализации (AL)

Примечание) Подробная информация приведена на стр. 74



Наружные принадлежности

ABE30b	Наименование
IB13	Межполюсные перегородки
TBS23	Низкие

Примечание) Подробная информация на стр. 82