


● Соединительный шинный блок

Обеспечивает параллельную подачу питания на силовые зажимы нескольких MMS в решениях "Simple wiring" (Простое соединение) и "Compact wiring space" (Компактная проводка).



- Применяется с MMS-32, 63
- Сертификация CE и UL
- Встроенная защитная крышка
- Соответствие RoHS

Тип	Применяется с ручным пускателем	Количество зажимов	Номинальный ток	Прилагаемая защитная крышка
PB-322	MMS-32S, 32H, 32HI	2	63A	PBPC-32
PBL-322	MMS-32S, 32H, 32HI с доп. контактами (LX или LA или LAM)	2		
PB-323	MMS-32S, 32H, 32HI	3		
PBL-323	MMS-32S, 32H, 32HI с доп. контактами (LX или LA или LAM)	3		
PB-324	MMS-32S, 32H, 32HI	4		
PB-325	MMS-32S, 32H, 32HI	5	108A	PBPC-63
PB-632	MMS-63S, 63H, 63HI	2		
PB-633	MMS-63S, 63H, 63HI	3		



Тип	LTB-32
Число полюсов	3P
Установка	Сверху
Степень защиты	IP20 согласно IEC 60529
Номинальное напряжение изоляции, Ui	690 В согласно IEC 60947-1
Номинальный рабочий ток, Ie	63A
Затяжка клемм	1,7Н.м

● Схема

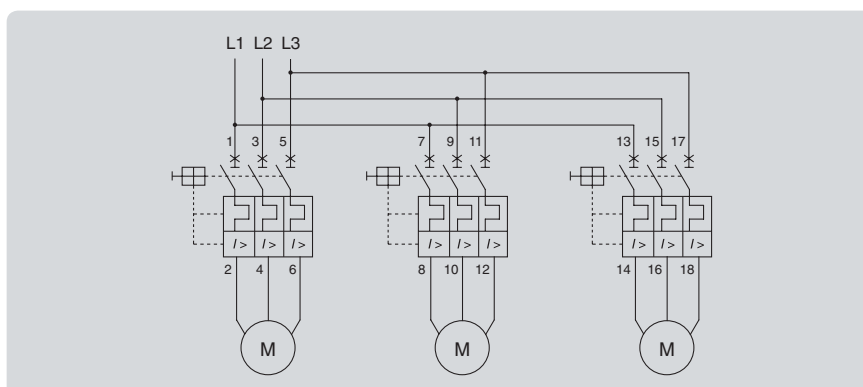

● Клеммный блок

Это дополнительная принадлежность для обеспечения изоляционного расстояния между фазами. При использовании этого устройства, соответствует требованиям UL тип E.

- Применяется с MMS-32H, HI