


Характеристики реле защиты от перегрузки



- ① Основные терминалы /
Верх по течению
- ② Основные терминалы /
Вниз по течению
- ③ Вспомогательный терминалы

Тип МТ

Тепловое реле защиты от перегрузки



MT-12/3K□

Типоразмер корпуса		
Класс расцепления		
Тип	Не дифференциального типа (3-пол., 2 tepl. датч.)	
	Не дифференциального типа (3-пол., 3 tepl. датч.)	
	Дифференциального типа	
Тип зажима	В,ерх по течению	
	Вниз по течению	
	Вспомогательный	
Количество полюсов		
Номинальное рабочее напряжение, Ue		
Номинальное напряжение изоляции, Ui		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp		
Степень защиты (в соответствии с МЭК 60 529)		
Диапазон рабочих температур(°C)		
Функции	Индикатор срабатывания	
	ОТКЛ	
	Проверка	
	Ручн./авт. возвр. в исх. сост.	
Диапазон настройки, А		
Номинальный ток	Сечение/калибр проводн.	
	мм ²	AWG
0.14	1	18
0.21		
0.33		
0.52		
0.82		
1.3		
2.1		
3.3		
5		
6.5	1~1.5	18~16
7.5		
8.5		
11	1.5~2.5	16~14
15	2.5	14~12
19	2.5~4	12~10
21.5	4~6	10
27		
30		
34		
42	4~10	10~8
54	6~10	10~8
65	10	8
74	16~25	6~4
83		
90		
90	25~35	4~3
Используемые контакторы		
Отдельное монтажное основание		

[illegible]

Примечание. Винтовые и волочения типы доступны для основных терминалов 65AF, 100AF 150AF и реле. Другие реле амперов кадров(AF) обеспечивает только типы зажимной винт.

Время-токовые характеристики реле защиты от перегрузки


Класс 10A, 18AF

MT-12/2H


MT-12/3H

MT-12/3K

Холодный пуск

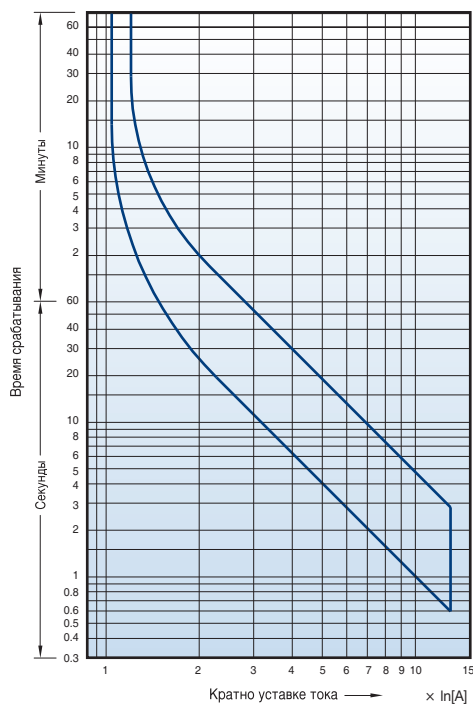


Горячий пуск

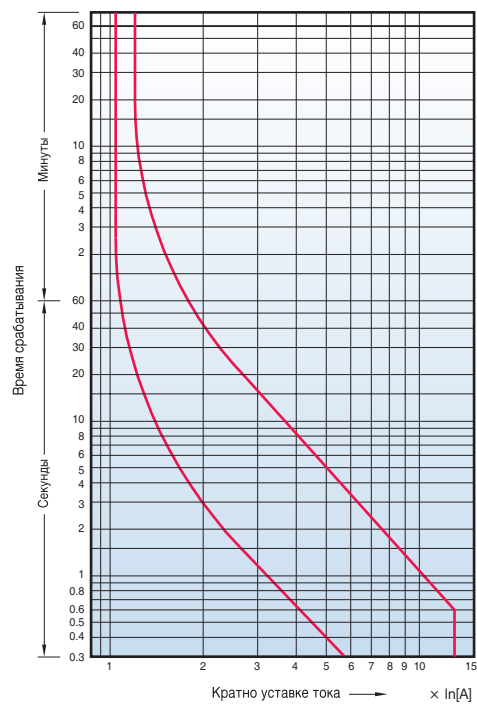

Класс 20, 18AF

MT-12/3D

Холодный пуск

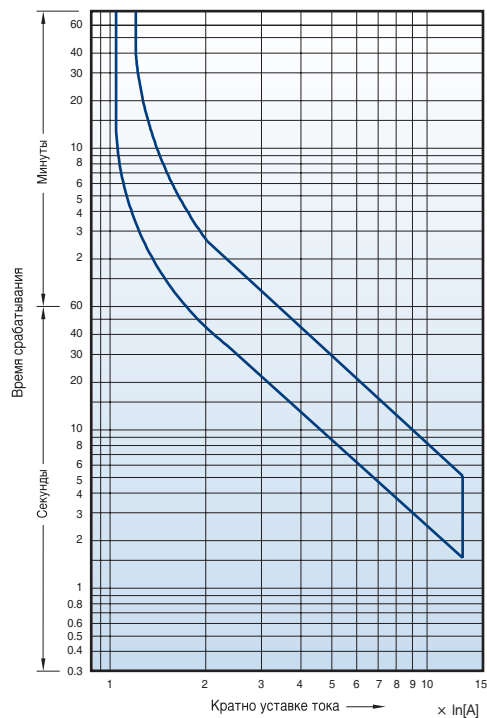

Горячий пуск

