


## Тестер микропроцессорного расцепителя [ОТ]

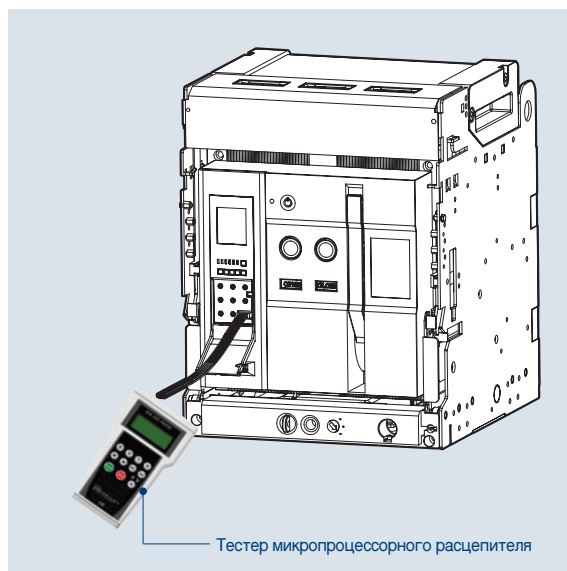

- Предназначен для проверки работоспособности микропроцессорного расцепителя при отключенном питании.

1. Имитация подачи тока, превышающего номинальный максимум в 17 раз.
2. Возможность имитации подачи тока заданной величины в каждую из фаз R/S/T/N.
3. Возможность выбора частоты тока.
4. Возможность проверки срабатывания защиты с длительной/короткой задержкой срабатывания/ мгновенной/от замыкания на землю.

## Органы управления



|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| R S T N      | выбор фазных токов и тока нейтрального для подачи на расцепитель |
| ↶ ↷          | увеличение/уменьшение подаваемого тока                           |
| ENT. ESC     | ввод/удаление настройки                                          |
| START STOP   | генерация формы сигнала/стоп                                     |
| 50Hz 60Hz Hz | выбор частоты тока                                               |