


Выключатели-разъединители (1600AF)

Susol

Выключатели-разъединители

Характеристики и функции

- 4 полюса: DC1150V/AC690V Разъединители
- 3 полюса: DC900V/AC690V Разъединители
- 1000/1250/1600A DC/AC
- Uimp = 8kV
- IEC60947-3

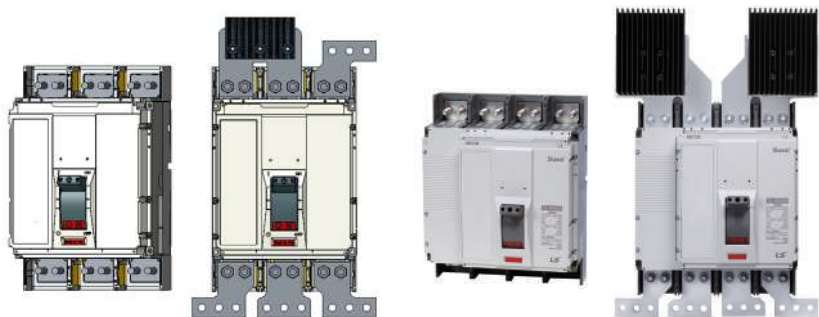

(TS1250NA 3P)

(TS1600NA 4P)

Тип		
Типоразмер		[AF]
Ток термической стойкости, Ith		[A]
Кол-во полюсов		
Номинальное рабочее напряжени, Ue	DC/AC 3 полюса	[B]
	DC/AC 4 полюса	[B]
Ном. Напряжение изоляции, Ui	DC	[B]
	AC	[B]
Ном. Импульсное напряжение, Uimp		[kB]
Ном. наибольшая откл. способность, Icm	DC	[kA peak]
	AC	[kA peak]
Ном. кратковременно допус. тимый сквозной ток, Icw		1c [kA rms]
Категория применения		
Наличие изоляторов		
Механизм расцепления (Срабатывания)		
● Разъединительный		DSU
Присоединеник	Стац.	Переднее
		Заднее
Механическая стойкость		[Операций]
Электрическая стойкость	@ V DC	[Операций]
	@ 690V AC	[Операций]
Размеры, Ш×В×Г (Переднее подключение)	3 полюса	[мм]
	4 полюса	[мм]
Вес (Переднее соединение)	3 полюса	[кг]
	4 полюса	[кг]
Стандарт		

TS1000NA	TS1250NA	TS1600NA
1000	1250	1600
1000	1250	1600
3/4	3/4	3/4
900/690	900/690	900/690
1150/690	1150/690	1150/690
1150	1150	1150
690	690	690
8	8	8
25	25	25
52.5	52.5	52.5
25	25	25
DC22B/AC23B	DC22B/AC23B	DC22B/AC23B
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
10,000	10,000	10,000
500	500	500
2,000	2,000	2,000
210×327×152.5	210×327×152.5	210×327×152.5
280×327×152.5	280×327×152.5	280×327×152.5
12	12	12
17.8	17.8	17.8
IEC60947-3	IEC60947-3	IEC60947-3