

# Аксессуары выключателей серии TS до 1600 А

Susol





## Силовые выводы

### Переднее присоединение к стационарным аппаратам



#### Присоединение шин

Полюсы фиксированных выключателей Susol TS1600AF с передним присоединением оборудованы невыпадающими винтами для непосредственного присоединения шин.

Существуют и другие варианты присоединения шин. Например, с помощью вертикальных вывод-адаптеров можно присоединять шины, расположенные в плоскости, перпендикулярной плоскости выводов аппарата, а с помощью полюсных расширителей можно увеличить расстояние между полюсами до 95 мм.

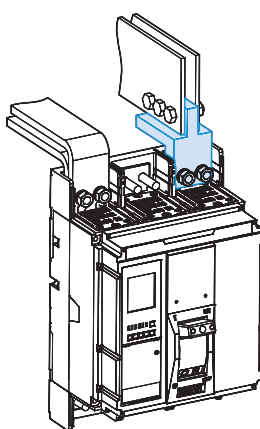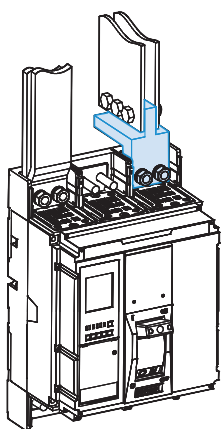



Вертикальные выводы для присоединения шин

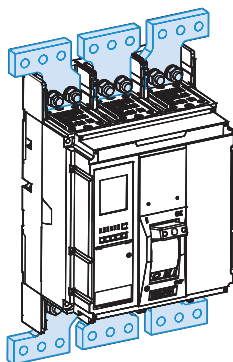

Полюсные расширители

#### Присоединение оголенных кабелей

Гнездовые выводы позволяют присоединять к каждому полюсу до четырех медных или алюминиевых проводников сечением от 85 до 240 мм<sup>2</sup> любой фазы. Вывод для присоединения оголенных кабелей рассчитан на ток до 1250 А.

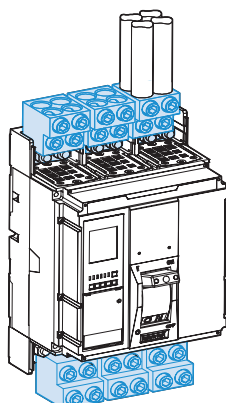

Гнездовые выводы под оголенные кабели или штифтовые кабельные наконечники

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| L (мм)                     | 25~55                |
| S (мм <sup>2</sup> ) Cu/Al | От 4 × 85 до 4 × 240 |
| Усилие затяжки, кгс · см   | 564                  |