


Серия SWJ представлена двусекционными 19" настенными шкафами (одной из секций считается дверь). Данные модели производятся в шести вариантах высоты рабочего пространства (от 4U - 18U) и имеют глубину 300 мм или 400 мм.


Особенностями конструкции настенных шкафов серии SWJ является наличие съемной задней стенки, а также люков для ввода кабельных жгутов в задней части крышки и в основании шкафа. Данные люки закрываются съемными фальшпанелями, представленными в двух вариантах - сплошная и с пятью резиновыми кабельными вводами. Верхняя и нижняя части задней стенки оснащены горизонтальными перфорированными желобами для организации кабелей. Стандартная конфигурация настенных шкафов серии SWJ имеет два 19-дюймовых профиля для монтажа 19" оборудования и шину заземления. Глубина установки оборудования может регулироваться.

Двери шкафа представлены в двух вариантах: цельнометаллическая стальная дверь, стеклянная дверь в стальной раме. Возможна левосторонняя или правосторонняя навеска двери. В зависимости от высоты корпуса шкафы оснащаются одним или двумя одноточечными замками.

Шкафы поставляются в картонной упаковке. В комплект поставки входят четыре монтажные скобы и шаблон для настенного монтажа. Все элементы конструкции имеют заземление.

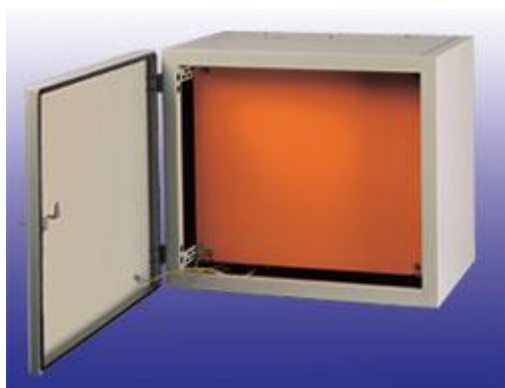

19" настенный шкаф серии SWJ с цельнометаллической дверью и с монтажной панелью, установленной на 19-дюймовых профилях.

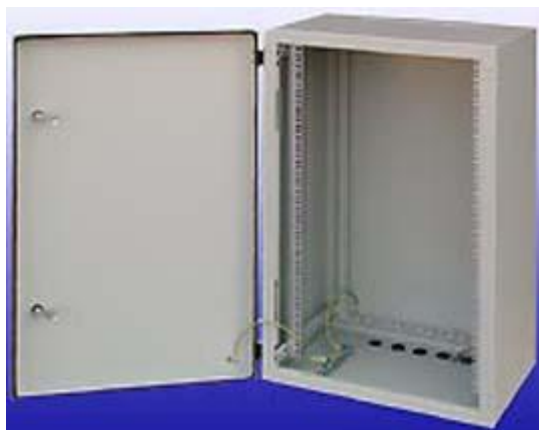


19" настенный шкаф серии SWJ с открытой дверью

Дополнительные аксессуары для настенных шкафов серии SWJ:

- дополнительные 19-дюймовые профили,
- монтажная панель,
- горизонтальные рейки для монтажа на заднюю стенку шкафа,
- стационарная полка II модели 4 или 5,
- фальшпанель с вентиляционными отверстиями и фильтрующая вставка

Конструкция

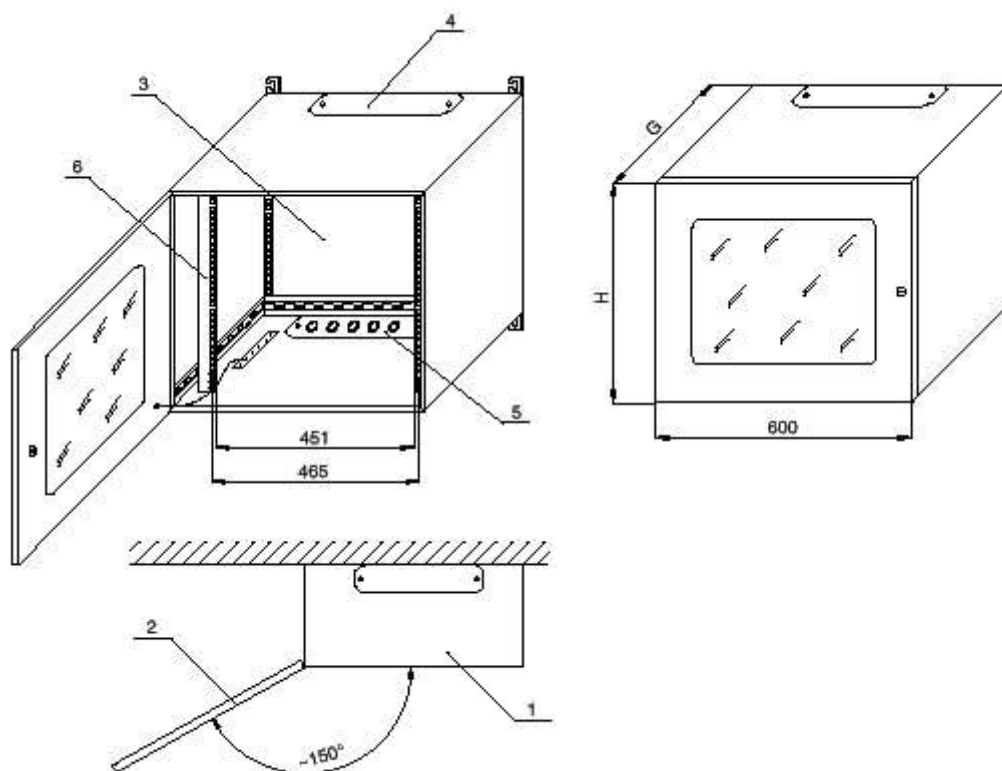

1. Корпус
2. Дверь
3. Задняя стенка
4. Сплошная фальшпанель
5. Фальшпанель с щеточным кабельным вводом
6. 19-дюймовый профиль

Технические характеристики

Материал:

Основная секция - листовая сталь 1,5 мм,

Дверь - листовая сталь 1,0 мм, оргстекло 4,0 мм,

Задняя стенка - листовая сталь 1,0 мм.

Отделка поверхности:

Поверхности окрашены по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035. Заказ шкафов любого другого цвета по каталогу RAL предварительно согласовывается с отделом продаж.

Степень защиты:

IP 40 (стандарт PN 92/E-08106 / EN 60529;529).

Примечание:

Дополнительные аксессуары (рейки, дополнительные 19-дюймовые профили, потолочные вентиляционные панели, проч.) поставляются отдельно.