

Серия шкафов SZBD представляет новую линейку напольных шкафов ZPAS. Универсальные напольные шкафы серии SZBD предназначены для установки сетевого и телекоммуникационного оборудования внутри офисных и производственных помещений.

Шкафы поставляются в разобранном виде. Шкафы SZBD не имеют сварной рамы. Рама собирается на болтах. Верх шкафа защищен крышей: стандартной или с заглушкой на винтах. Боковые и задняя стороны оснащены съёмными панелями, а передняя сторона – дверью: стальной или стеклянной со стальными вставками. Панели крепятся на каркасе при помощи двух замков, что обеспечивает легкий доступ к оборудованию и быструю сборку и разборку шкафа. Для всех видов замков существует универсальный ключ.

Шкаф оснащен четырьмя 19-дюймовыми профилями, которые крепятся к поперечным распоркам стойки. Они предназначены для монтажа 19-дюймового оборудования. 19-дюймовые профили могут быть установлены на любой высоте. В шкафах шириной 800 мм для монтажа 19-дюймовых профилей используются специальные консоли, а вертикальные фальшпанели закрывают пространство между 19-дюймовым профилем и боковой панелью шкафа.

Напольные монтажные шкафы серии SZBD могут быть состыкованы между собой. Боковые стороны каркасной рамы соединяются при помощи четырех болтов, а боковые панели не используются.

Номер модели в каталоге отражает определенную конфигурацию шкафа серии SZBD, а система кодов - такие параметры, как внешние габариты шкафов, типы дверей, панелей, основания и верхней части. В сводной таблице моделей и типоразмеров шкафов серии SZBD представлен широкий выбор конфигураций. Для заказа шкафов по индивидуальному проекту обращайтесь в отдел продаж.

Материал:


Рама - листовая сталь 2.0 мм

Боковые панели - листовая сталь 0.8 мм

Стальная дверь - сплошная - листовая сталь 1.0 мм

Стеклянная дверь со стальными вставками - листовая сталь 2.0 мм; безосколочное стекло 6.0 мм

Монтажные профили - листовая сталь 2.0 мм

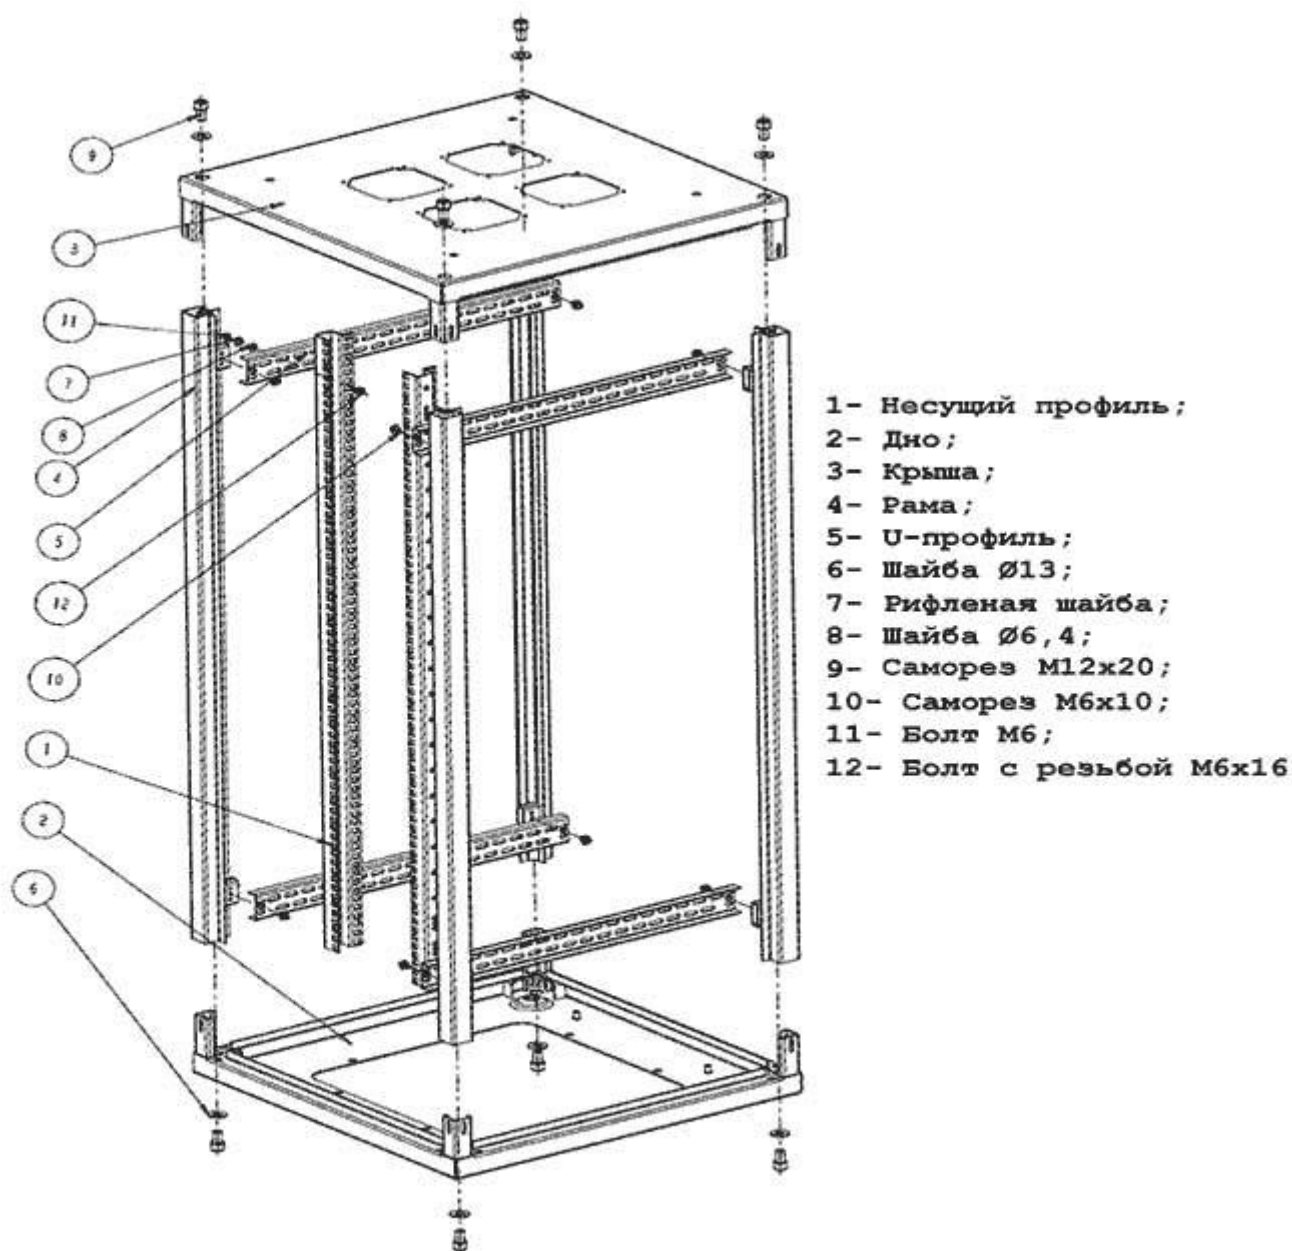

Допустимая нагрузка:

600 кг

Степень защиты:

IP 20 соответствует стандарту PN 92/E-08106 / EN 60529 / IEC 529 (не относится к щеточным кабельным вводам)

Отделка наружной поверхности:

Рама, крыша, панели, двери и цоколь покрашены по порошковой технологии текстурированной светло-серой краской RAL 7035.

Монтажные профили имеют алюмининево-цинковое покрытие.

Кронштейны для шкафов шириной 800 мм оцинкованы.

Список инструментов, необходимых для сборки шкафов серии SZBD:

1. Ключ шестигранный, торцевой M10
2. Ключ гаечный, рожковый M17
3. Ключ гаечный, рожковый M13
4. Ключ гаечный, рожковый M8
5. Отвертка шлицевая
6. Отвертка крестовая