


Двухрамные 19" стойки SRK предназначены для размещения стандартного сетевого оборудования в помещениях с минимальным пылеобразованием, хорошей вентиляцией и защитой от несанкционированного доступа. Являясь более экономичным решением по сравнению со шкафами, стойки обеспечивают удобство доступа к оборудованию, а также используются в местах, где невозможно разместить шкафы. Глубина стойки (расстояние между рамами) регулируется с шагом 50 мм. По периметру вертикальных опор размещены прямоугольные отверстия для фиксации кабелей с помощью стяжек. Благодаря S-образному профилю вертикальных опор и нагрузочной способности до 250 кг стойки этой серии идеально подходят для размещения легкого оборудования. Стойки могут использоваться с элементами дополнительного оснащения шкафов.

- **Удобный доступ к оборудованию**
 - Обслуживание проще, чем в шкафах: идеально для помещений с ограниченным доступом
- **Простое и экономичное решение**
 - Подходит для размещения легкого оборудования
- **Устойчивая конструкция**
 - Две сборные (модульные) рамы привинчены к основанию из усиленных уголков
- **Регулируемая монтажная глубина**
 - Расстояние между рамами выбирается с шагом 50 мм
- **Установка на ножках или роликах**
 - В стандартную комплектацию входят регулируемые ножки (ролики по заказу)
- **Дополнительное оснащение для стоек SRK**
 - Крыша для открытых стоек SRK [WZ-6171-04-00-011](#)
 - Комплект фиксаторов глубины [WZ-2378-19-00-011](#)



Крепление полки

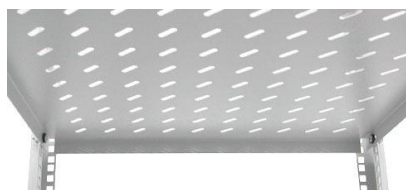

Крепление ножки и рамы
к основанию стойки



Монтажный 19" профиль

Технические характеристики:

Стандартные размеры:

- Высота: 24U, 36U, 42U, 45U
- Ширина: 515 мм
- Глубина: 800 мм

Конструкция:

- Сборная каркасная конструкция: две модульные рамы прикручены к

Материал:

- Листовая сталь 2,0 мм

Обработка поверхности:

- Порошковая краска светло-серого цвета RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

основанию из двух усиленных уголков

Допустимая нагрузка:¹

- На роликах:² 110 кг
- На ножках: 160 кг (при размещении модульных рам на минимальном расстоянии друг от друга)
- На ножках: 250 кг (при макс. расстоянии)

Для жесткости конструкции в стойках высотой более 24U рекомендуется установить как минимум одну полку

Стандартная комплектация:


- Каркас (две модульные рамы)
- Основание (два усиленных уголка)
- Ножки с регулируемой высотой (4 шт.)

Поставляется в разобранном виде с крепежным набором и руководством по сборке.

¹) Максимальная нагрузка зависит от способа размещения оборудования в пространстве стойки.

²) На передней стороне стойки рекомендуется использовать два ролика с тормозом, на задней стороне — два ролика без тормоза.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЕК SRK

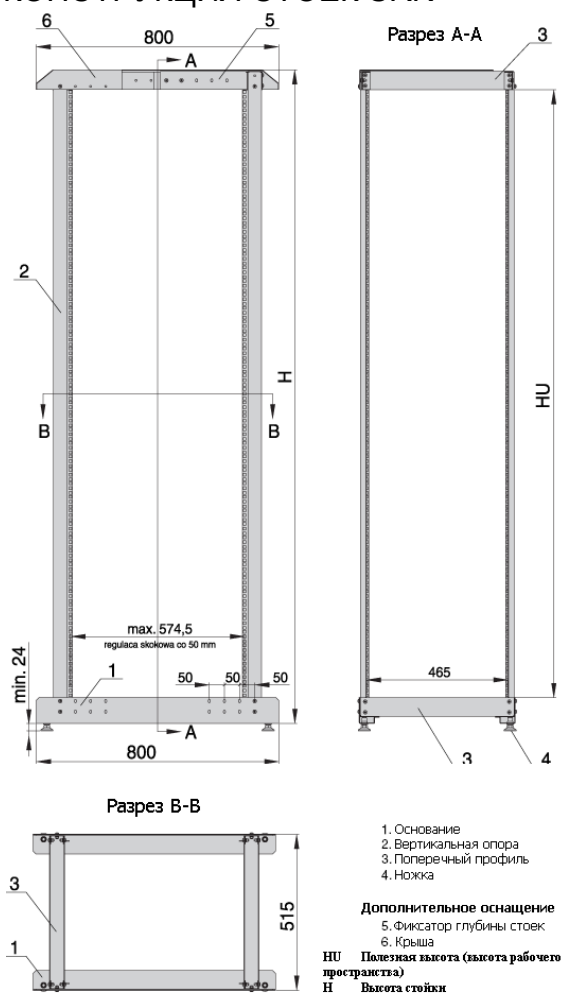

Информация для заказа:

Партномер	Высота рабочего пространства HU, (U=44,45 мм)	Высота стойки, мм	Размер упаковки, мм	Вес, кг	
				нетто	брутто
WZ-6171-01-24-011 (SRK-224) ✓	24U	1197	1210x150x100	8,75	19,00

WZ-6171-01-36-011 (SRK-236) ✓	36U	1730	1740x150x100	22,50	22,85
WZ-6171-01-42-011 (SRK-242) ✓	42U	1997	2010x150x100	24,50	25,40
WZ-6171-01-45-011 (SRK-245) ✓	45U	2130	2140x150x100	26,00	26,70