

Настенные шкафы SWN



Описание


Компактные настенные шкафы предназначены для установки электрооборудования требующего защиты от пыли и влаги. Стандартно устанавливаются в помещении. Производится 20 габаритных вариантов, в соответствии со сводной таблицей моделей. По индивидуальному заказу существует возможность изготовления шкафов с нетипичными габаритными размерами, а так же шкафов из нержавеющей стали.

Больше изображений



ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Ширина [мм]	Глубина [мм]	Высота [мм]					
		300	400	500	600	800	1000
		Номера по каталогу стандартных моделей шкафов SWN					
200	115	WZ-2285-01-01-011	—	—	—	—	—
	150	WZ-2285-01-02-011	—	—	—	—	—
300	210	—	WZ-2285-01-03-011	—	—	—	—
	150	—	—	—	—	—	—
400	210	WZ-2285-01-04-011	WZ-2285-01-05-011	WZ-2285-01-06-011	—	—	—
	250	—	—	—	WZ-2285-01-07-011	—	—
	300	—	WZ-2285-01-08-011	WZ-2285-01-09-011	—	—	—
	210	—	—	WZ-2285-01-10-011	—	—	—
500	250	—	WZ-2285-01-11-011	—	WZ-2285-01-12-011	—	—
	300	—	—	—	WZ-2285-01-13-011	—	—
	250	—	WZ-2285-01-14-011	—	WZ-2285-01-15-011	WZ-2285-01-16-011	WZ-2285-01-17-011
600	300	—	—	—	—	WZ-2285-01-18-011	—
	300	—	—	—	—	WZ-2285-01-19-011	WZ-2285-01-20-011

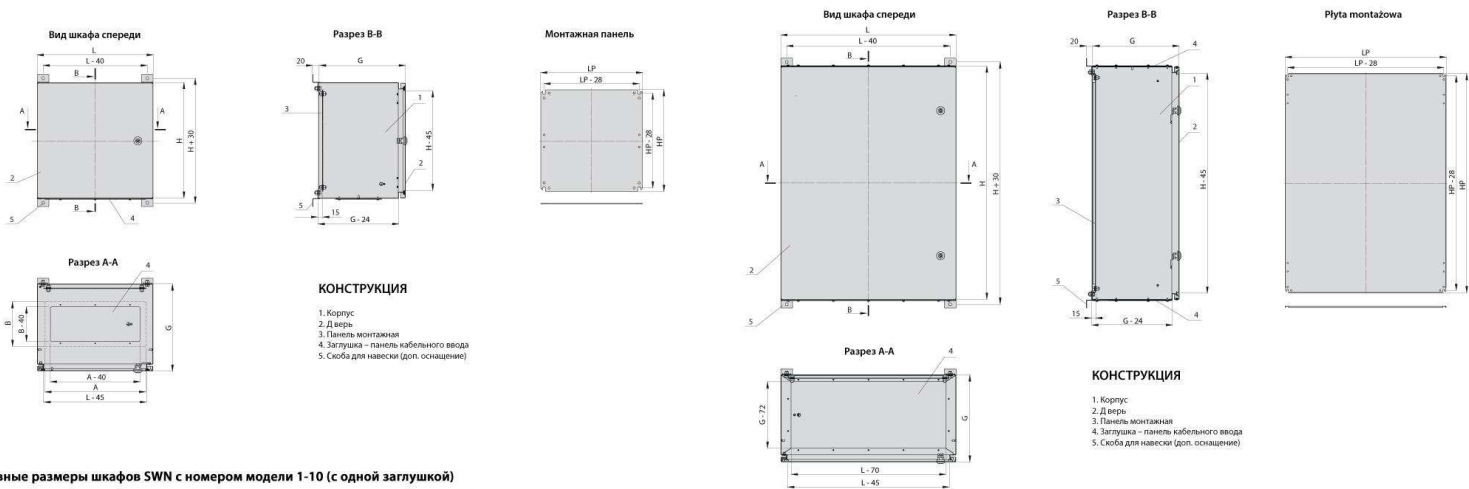

Основные размеры шкафов SWN с номером модели 1-10 (с одной заглушкой)

Габаритные размеры [мм]	Высота Н		300		400		500		600		800		1000	
	Ширина L	Глубина G	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Номер модели шкафа			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество замков в дверях			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Количество петель в дверях			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Размеры монтажной панели [мм]	Высота HP		251	251	351	351	351	451	451	451	551	551	551	551
	Ширина LP		151	251	351	351	351	351	351	451	451	551	551	551
Размеры заглушки кабельного ввода [мм]	A		172	172	341	341	349	341	349	341	349	341	349	341
	B		82	82	101	82	101	159	101	159	101	159	101	159

Основные размеры шкафов SWN с номером модели 11-20 (с двумя заглушками)

Габаритные размеры [мм]	Высота Н		300		400		500		600		800		1000	
	Ширина L	Глубина G	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Номер модели шкафа			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Количество замков в дверях			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Количество петель в дверях			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Размеры монтажной панели [мм]	Высота HP		351	351	351	351	351	451	451	451	551	551	551	551
	Ширина LP		151	251	351	351	351	351	351	451	451	551	551	551

Техническая информация

Материал:

Листовая сталь

Степень защиты:

IP 65 согласно стандарта EN 60529

Обработка поверхности:

Корпус, дверь, заглушка (панель кабельного ввода) – эпоксидно-полиэстровая порошковая краска, цвета RAL 7035, предназначена для использования в помещениях. По индивидуальному заказу существует возможность применения краски, устойчивой к воздействию условий внешней среды и подложки с полицинку.

Монтажная панель – алюминик

Примечание:

Корпус шкафа, двери и заглушка по индивидуальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Описание конструкции

Корпус

Корпус состоит из стальной герметично сваренной конструкции. Максимально увеличенное входное отверстие дает возможность применения большей монтажной панели, что увеличивает полезное рабочее пространство.

Многokrатно загнутые желобки препятствуют попаданию грязи и воды вовнутрь шкафа даже при открытых дверях.

В дне корпуса находится отверстие под кабельный ввод. Величина отверстия зависит от габаритов шкафа.

Внутри корпуса размещены шпильки с резьбой, используемые для крепления монтажной панели.

В задней стенке корпуса находятся отверстия для крепления шкафа непосредственно к стене или с помощью скоб для навески.

Дверь

Все модели шкафа имеют одностворчатую дверь.

В зависимости от высоты двери используется один или два замка без ручки типа «doppelbart»:

шкафы высотой до 400 мм – один замок посередине двери;

шкафы высотой от 500 до 1000 мм – два замка.

К дверям крепятся петли, количество зависит от модели: высота от 300 до 600 мм – две петли; высота от 800 до 1000 мм – три петли..

На внутренней стороне двери находится литая прокладка и болт заземления.

Простое изменение направления открывания двери.

Максимальный угол открывания 120°.

Монтажная панель

Крепится к задней стенке корпуса.

В шкафах высотой до 600 мм используется плоская монтажная панель.

В шкафах высотой 800 и 1000 мм используется монтажная панель с загнутыми краями, с целью увеличения жесткости.

В панели предусмотрены отверстия для крепления шины заземления.


Заглушки - панели с кабельными вводами

Шкафы с каталожными номерами от WZ-2285-01-**01**-011 до WZ-2285-01-**10**-011 имеют одну заглушку, установленную на нижней плите корпуса (см. фото).

Шкафы с каталожными номерами от WZ-2285-01-**11**-011 до WZ-2285-01-**20**-011 имеют две заглушки (верхнюю и нижнюю), которые занимают всю поверхность верхней и нижней плиты корпуса шкафа.

Заглушки крепятся при помощи самонарезных винтов и имеют литую прокладку, а также болт заземления.

Существует возможность изготовления, под заказ, панели с отверстиями для кабельных вводов, с отверстиями под дроссель, в соответствии с требованиями заказчика.

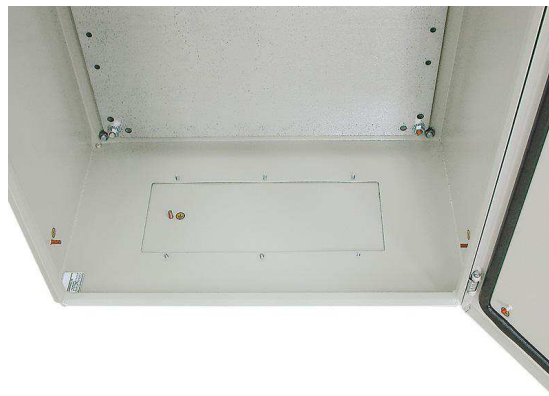

Заземление и экранирование

Дверь шкафа, а так же заглушки имеют болты заземления.

Как дополнительное оснащение поставляются шина заземления и шина экранирования (для установки на монтажной панели), а также кабеля заземления.

