

ШКАФЫ SZE2

Описание



Больше изображений



Универсальные электротехнические шкафы, предназначены для использования в помещениях.
Конструкция шкафа дает возможность простого соединения шкафов в ряд.
Производится 19 типоразмеров, в соответствии с нижеприведенной таблицей моделей. По индивидуальному заказу существует возможность изготовления шкафов с нетипичными габаритными размерами, а так же шкафов из нержавеющей стали.

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ

	Общая ширина шкафа [мм]		Общая глубина [мм]	Высота шкафа без цоколя [мм]	
	с вкладными стенками	с накладными стенками		1800	2000
				Номер по каталогу стандартных моделей	
Шкафы с односторонней дверью	600	650	400	-	WZ-1951-01-50-011
			500	WZ-1951-01-24-011	WZ-1951-01-12-011
			600	WZ-1951-01-23-011	WZ-1951-01-11-011
			800	-	WZ-1951-01-10-011
	800	850	400	-	WZ-1951-01-49-011
			500	WZ-1951-01-21-011	WZ-1951-01-09-011
			600	WZ-1951-01-20-011	WZ-1951-01-08-011
			800	-	WZ-1951-01-07-011
Шкафы с двухсторонней дверью	1000	1050	500	-	WZ-1951-01-06-011
			600	-	WZ-1951-01-05-011
	1200	1250	500	WZ-1951-01-15-011	WZ-1951-01-03-011
			600	WZ-1951-01-14-011	WZ-1951-01-02-011
			800	-	WZ-1951-01-01-011


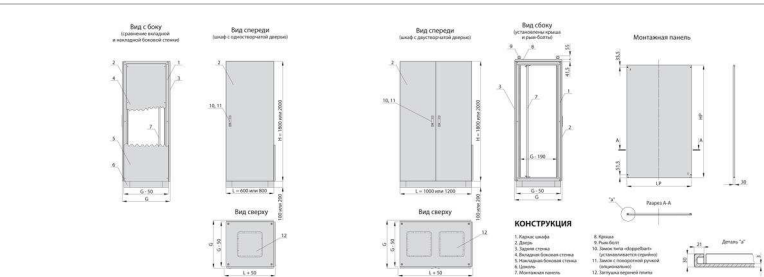


ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Размеры шкафа (мм)	Высота H		Ширина S		Глубина D		Общая ширина		Общая глубина		Высота без цоколя		Номер модели	
	1800	2000	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	400	500	600	800
Тип двери	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Размеры накладных стенок	1800	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Размеры вкладных стенок	1800	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

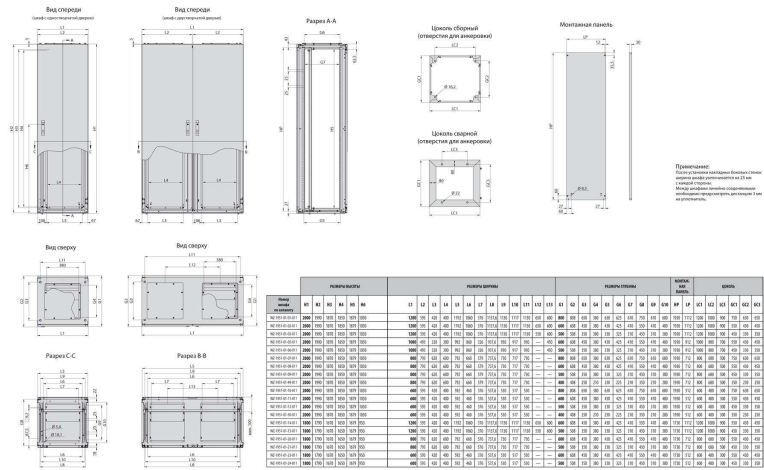

Комплект поставки

Шкаф в базовой конфигурации (номер по кат. Z-1951-01-...-011): каркас шкафа, передняя дверь с замком типа «doppelbart» (без ручки), задняя стенка, монтажная панель на всю высоту шкафа, сплошные заглушки верхней плиты, комплект наборной заглушки нижней плиты. Боковые стенки, цоколь, крышу, рымболты и другие элементы дополнительного оснащения заказываются отдельно.

Техническая информация

Материал :

Листовая сталь

Степень защиты:

IP 54 согласно стандарту EN 60529

Обработка поверхности:

Каркас шкафа, дверь, стенки, крыша, цоколь – Стандартно окрашены эпоксидно-полиэстровой порошковой краской цвета RAL 7035, предназначенной для использования в помещениях. По индивидуальному заказу существует возможность применения фасадной краски с увеличенной устойчивостью на действие атмосферных факторов, с возможным употреблением подкладки из полицинку.

Монтажная панель - оцинкована

Монтажные профили - алюминик

Каркас шкафа, дверь, стенки, крыша и цоколь по индивидуальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Допустимая нагрузка шкафа:

1000 кг - при монтаже оборудования на монтажную панель,

1600 кг - при монтаже оборудования на конструкцию из монтажных профилей, крепящихся к каркасу,

20 кг - при монтаже оборудования на дверях,

150 кг - при монтаже оборудования на поворотной раме.

Описание конструкции

Сварной каркас шкафа

Боковые рамы каркаса имеют отверстия для крепления системы монтажных профилей или монтажной панели.

В верхней плите каркаса есть одно или два отверстия, предназначенные для ввода кабелей или установки вентиляционной панели. Стандартно эти отверстия закрыты сплошными заглушками.

В нижней плите каркаса есть одно или два отверстия, предназначенные для ввода кабелей. Эти отверстия стандартно закрыты наборной заглушкой состоящей из трех частей.

Передняя дверь, задняя стенка

Шкафы шириной 1000 и 1200 мм имеют двустворчатую дверь, а шкафы шириной 800 и 600 мм – одностворчатую дверь. Для шкафа любой ширины существует возможность замены задней стенки на дверь.

Легкое изменение направления открывания двери (обращение створки двери и замка).

Стандартно дверь оснащена трех точечным замком и усиливающей рамой с отверстиями для крепления кабельных каналов, жгутов и тд.

Системы замыкания: серийно замок без ручки с вкладышем типа «doppelbart», с возможностью замены на замок с поворотной ручкой и цилиндрическим вкладышем.

По индивидуальному заказу существует возможность изготовления стеклянных дверей в стальной раме или дверей с вентиляционными решетками.
Максимальный угол открывания 120°.

Два вида боковых стенок

Вкладные стенки – не выступают за габариты каркаса шкафа.
Накладные стенки – увеличивают ширину шкафа на 25 мм с каждой стороны, рекомендуются в шкафах, устанавливаемых вне зданий.

Крыша

Является дополнительным оснащением.
Рекомендуется в шкафах, устанавливаемых вне зданий.

Такелажные элементы

Как дополнительное оснащение шкафа поставляются рым-болты и уголки, которые прикручиваются к отверстиям в верхней плите каркаса.



Основание

Шкаф рекомендуется устанавливать на цоколь высотой 100 или 200 мм.
Допускается установка шкафа без цоколя непосредственно на кабельный канал, после предварительного уточнения размеров кабельного канала

Литая прокладка

Дверь, стенки и сплошные заглушки верхней плиты каркаса имеют литую прокладку.

Способы крепления оборудования в шкафу

Монтажная панель – помещается в просвете шкафа; легкое позиционирование с помощью двух направляющих; быстрое крепление на четыре болта.
Монтажные профили – позволяют создать внутри шкафа монтажные конструкции (отверстия в профилях совпадают с вертикальными и горизонтальными отверстиями каркаса).
Монтажные профили на расстоянии 19".
Поворотная рама стандарта 19" – для шкафов шириной 800 мм; предлагается симметричная и асимметричная модель.

Соединение шкафов в линейную конструкцию

Шкафы приспособлены к линейному соединению.
В шкафах, соединенных линейно, можно установить перегородку.

