

ШКАФЫ SZE3


[View and download](#)

DATASHEET

[click](#)
[View all catalogues](#)

CATALOGUES ZPAS GROUP

[click](#)

Больше изображений



ZPAS SZE3 industrial cabinet



Описание

Универсальный сборный шкаф для внутреннего применения, как в автоматике, так и в энергетике. Предназначается для комплектации всевозможной аппаратурой на монтажной панели или на внутреннем стеллаже. Конструкция шкафа является каркасной, на основе замкнутых профилей, перфорированных в двух плоскостях. Это дает неограниченные возможности для внутренней застройки, а также легкость соединения шкафов в ряды. SZE3 шкафы изготавливаются в 32 габаритных исполнениях. Существует возможность изготовления нетипичных размеров, что требует согласования с отделом продаж ZPAS. Шкафы SZE3 производятся также в версии для наружного применения (специальная окраска) или с нержавеющей стали.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ


	Общая ширина [мм]	Общая глубина [мм]	Высота шкафа без цоколя [мм]	
			2000	2200
			Номер по каталогу стандартных моделей	
Шкафы с односторонней дверью	600	400	WZ-SZE3-2032-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2216-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2031-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2215-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2030-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2214-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2029-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2213-S10A-00-111-00-0-011
	800	400	WZ-SZE3-2028-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2212-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2027-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2211-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2210-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2025-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2209-S10A-00-111-00-0-011
Шкафы с двухсторонней дверью	1000	400	WZ-SZE3-2024-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2208-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2023-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2207-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2022-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2206-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2021-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2205-S10A-00-111-00-0-011
	1200	400	WZ-SZE3-2020-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2204-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2019-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2203-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2018-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2202-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2017-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2201-S10A-00-111-00-0-011

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

	Общая ширина [мм]	Общая глубина [мм]	Высота шкафа без цоколя [мм]	
			2000	2200
			Номер модели шкафа	
Шкафы с односторонней дверью	600	400	2032	2216
		500	2031	2215
		600	2030	2214
		800	2029	2213
	800	400	2028	2212
		500	2027	2211
		600	2026	2210
		800	2025	2209
Шкафы с двухсторонней дверью	1000	400	2024	2208
		500	2023	2207
		600	2022	2206
		800	2021	2205
	1200	400	2020	2204
		500	2019	2203
		600	2018	2202
		800	2017	2201

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР СКОНФИГУРИРОВАННОГО ШКАФА SZE3

WZ-SZE3 - XXXX - XXXX - XX - XXX - XX - X - 011

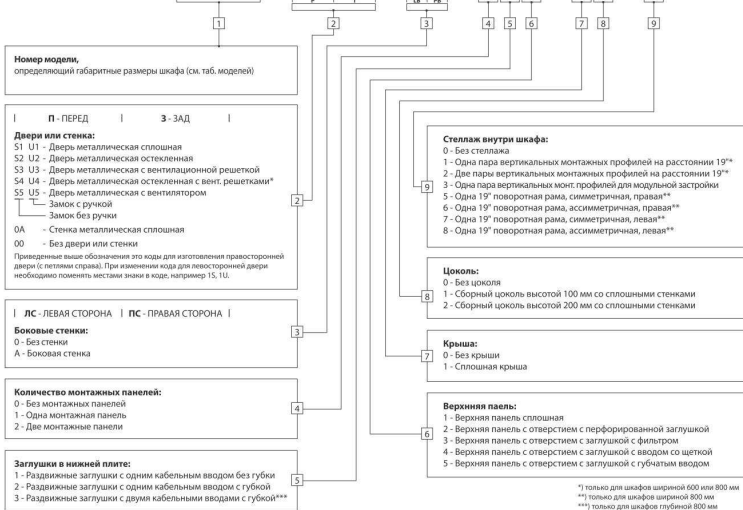

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф с базовой конфигурацией: каркас шкафа, передняя дверь с замком типа «doppelbart» (без ручки), задняя стенка, монтажная панель на всю высоту шкафа, верхняя плита, комплект наборной заглушки нижней плиты. Боковые стенки, цоколь, рым-болты, поворотная рама и другие элементы дополнительного оснащения заказываются отдельно.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Сборный каркас шкафа

Сборная конструкция, с использованием замкнутых профилей обеспечивает высокую стабильность. Форма профилей обеспечивает полную симметрию корпуса шкафа, что позволяет производить монтаж дверей и стенок в любой боковой плоскости. Каждый профиль имеет перфорацию с шагом 25 мм, в двух плоскостях, что облегчает монтаж оборудования внутри шкафа.

Используемый материал дает повышенную устойчивость к коррозии и улучшает гальваническую связь неокрашенных элементов, которые крепятся непосредственно к каркасу. Это позволяет нам избежать дополнительных заземляющих соединений.

Перфорация рассчитана на использование самонарезных винтов М6 и специальных, четырехгранных гаек М8.

Модульный порядок отверстий в каркасе шкафа соответствует норме EN 60917.



Дверь

Двери изготовлены из листовой стали с порошковой окраской RAL 7035. Монтируются к каркасу в любой плоскости, на четырех навесах с углом открывания 150°. Благодаря симметричному строению, двери могут быть установлены как слева, так и справа. В стандартном исполнении имеется стабилизационная рамка жесткости, снабженная модульной перфорацией 25 мм. Стандартные двери оборудованы четырехточечным замком. Шкафы с шириной 1000 мм и 1200 мм имеют двухстворчатые двери, шкафы с шириной 800 и 600 мм - одностворчатые. По желанию могут быть сделаны двери со стеклом и/или с вентиляцией.



Задние и боковые стенки

Лёгкий и быстрый монтаж при помощи крепёжных винтов. В силу симметрии каркаса в случае шкафов одной и той же шириной и глубиной, могут быть использованы взаимозаменяемо. Задние и боковые стенки выполнены из листовой стали с порошковой окраской, в стандартном цвете RAL 7035. Оборудованы стандартными шпильками заземления М8.



Верхняя плита

Сплошная, стальная заглушка, с порошковой окраской RAL 7035 и с выливаемой, вспенивающейся прокладкой.

Нижняя плита

Перфорированная плита с 3 раздвижными заглушками (так же, как в шкафу SZE2). Заглушки крепятся с помощью специальных самонарезных винтов и обеспечивают непрерывность соединений, с точки зрения уравнивания потенциалов (заземление).

Существует возможность демонтажа нижней плиты в месте с заглушками, что позволяет иметь кабельный ввод с размерами основания шкафа.

Монтажная панель

В стандартном исполнении шкаф оснащен монтажной панелью из оцинкованной стали, толщиной 3 мм. Существует возможность монтажа панели на любой глубине шкафа. Преимуществом является возможность монтирования панели с задней части шкафа в просвете каркаса, что позволяет в полной мере использовать полезное пространство внутри шкафа.

Монтажная панель, в стандартном исполнении, оборудована направляющими, что облегчает монтаж панели в шкаф.

Заземление

Все концевые элементы снабжены шпильками M8, что позволяет их заземлять к каркасу шкафа, в любом месте.



Page ID: 3571 wz-6282-01-

