


Изолированный соединитель с прокалыванием изоляции для 4-х жильных кабелей

Соединитель Тайко Электроникс кольцевого типа специально разработан для простого и надежного монтажа, обеспечивает максимальную безопасность при выполнении ответвления от кабеля, находящегося под напряжением.

Соединитель можно применять на медных и алюминиевых многопроволочных и однопроволочных жилах, кабелях с ПВХ изоляцией или изоляцией из сшитого полиэтилена.

Компактная конструкция позволяет устанавливать соединитель в напольных компаунд муфтах соответствующего размера и в термоусаживаемых муфтах Райхем типа Rayligator.

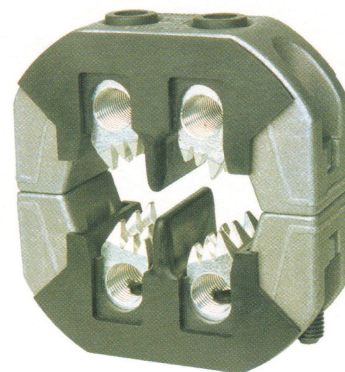

Монтаж

Удаляется наружный покров основного кабеля, между жилами устанавливаются изолирующие разделители. Обе половины корпуса устанавливаются над жилами и слегка скрепляются болтами. Жилы ответвляемого кабеля со снятой изоляцией вводятся в отверстия для ответвления и закрепляются болтами. Половины корпуса стягиваются болтами до конца, при этом контактные сегменты прокалывают изоляцию основных жил. Металлический корпус соединителя не находится под напряжением.

- Для 4- и 3½ - жильных кабелей (3½-кабель с нейтралью меньшего сечения)
- Контактные сегменты с ограничением глубины
- Отверстия для ответвления с насечкой
- Не требуется использование динамометрического ключа
- Соответствует требованиям VDE 0220

Материалы:

- Корпус: высокопрочный алюминиевый сплав
- Контактные сегменты: бронза электролитического лужения
- Изоляционные части: полимер, усиленный стекловолоконной структурой
- Болты: оцинкованная сталь

Типы жил:

- sm: Секторная многопроволочная
- se: Секторная однопроволочная
- rm: Круглая многопроволочная
- re: Круглая однопроволочная

Соединители кольцевого типа для 4-х жильных кабелей

Обозначение для заказа	Стандарт.	Ответвл. со срывн. головкой	Сечение жилы Основной	re/se	Ответвл. rm/sm	re/se	Размеры A / B / диаметр (мм)	Ключ отвл. (мм)	Вес (кг/100шт)
HEL-4874-35re	–	–	–	35	6– 35	6– 35	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-4874	HEL-4874-AK	–	35– 70	50– 95	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,4
HEL-6874	HEL-6874-AK	–	50– 70	70– 95	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,6
HEL-6875	HEL-6875-AK	–	70–120	95–150	6– 50	6– 70	87/ 87/ 96	6 / 5	42,2
HEL-6876	HEL-6876-AK	–	95–120	120–150	6– 50	6– 70	91/ 87/100	6 / 5	44,6
HEL-6877	HEL-6877-AK	–	95–120	120–150	10– 95/ 35–120	16–120/ 50–150	100/120/142	6 / 6	46,0
HEL-6878	–	–	150	185	6– 70	6– 70	103/ 93/115	6 / 5	60,0
HEL-6879	–	–	185	240	6– 70	6– 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-6880	–	–	240	–	6– 70	6– 70	110/115/124	8 / 5	69,4
HEL-6880.1	–	–	185–240sm	185–240se	6– 70	6– 70	/124	8 / 5	70,0
HEL-5876	HEL-5876-AK	–	–	120–150	6– 50	6– 70	91/ 87/ 98	6 / 5	46,0
HEL-5877	HEL-5877-AK	–	–	120–150	10– 95/ 35–120	16–120/ 50–150	100/120/142	6 / 6	46,0

A = высота, B = ширина

Соединители кольцевого типа для 3½ - жильных кабелей

Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм²)	Основная фаза	ре/se	нейтраль	ре/se	Ответвление	Размеры A / B / диаметр (мм)	Ключ отвл. (мм)	Вес (кг/100шт)
HEL-4874.3	50sm	–	–	25sm	–	6–50	/ 96	6 / 5	42,4
HEL-4875.3	70–120	95–150	–	35– 70	50–95	6–50	87/ 87/ 96	6 / 5	42,2
HEL-6878.3	150sm	–	–	70sm	70	6–50*	103/ 93/115	6 / 5	63,8
HEL-6879.3	185sm	–	–	–	95re	6–50*	110/115/124	8 / 5	73,2
HEL-6880.3-ARG	185–240sm	–	–	95–120sm	–	6–50*	/124	8 / 5	73,0
HEL-6880.3-RE	240sm	–	–	–	120re	6–50*	110/115/124	8 / 5	72,2
HEL-6880.3-SM	240sm	–	–	120sm	–	6–50*	110/115/124	8 / 5	72,2

* жила сечением 50 мм² должна быть скруглена
A = высота, B = ширина