

НВБТ – фалогено-чистые нераспространяющие горение термоусаживаемые ленты для изоляции шин на среднее напряжение

Легко-чистые неагрессирующие горение трекинго- и эспиноно-стойкие термоусаживаемые ленты применяются для изоляции на средни класс напряжения. Клей не приклеивается к металлу.

Применение: один слой до 17,5 кВ
двойной слой до 24 кВ


Диапазон температур: -55°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Воспламеняемость (ГОСТ Р МЭК 60332-1, IEC 60332-1): индекс дымовыделения (NES 711): менее 50

Выход кислотных газов (ГОСТ 12.1.044, IEC 60754): (ГОСТ 12.1.044, IEC 60754):

Цвет: красный


Способы поставки: A = на катушках

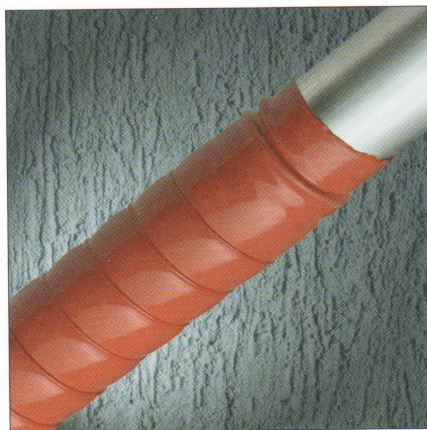

НВИS – логотипы распространяющие горение термостабилизаторы
пластики для изоляции шин на среднее напряжение

Время монтажа листов фиксируется специальными зажимами и уголками из комплекта инструмента для изоляции шин HVIS-TOOLS-01 или HVIS-TOOLS-02 (увеличенный).

Применение:
Диапазон температур:
Нерапространение горения
(ГОСТ Р МЭК 60332-1, IEC 60332-1):
Индекс дымовыделения (NES 711):
Выход кислотных газов
(ГОСТ 12.1.044, IEC 60754):
Цвет:
Способ поставки:

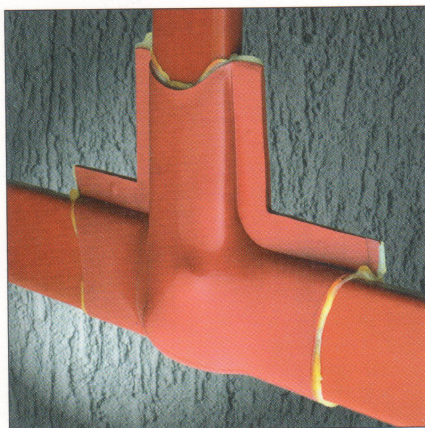

Обозначения для заказа	Размеры ширина мин. (а) (мм)	длина ном. (а) (м)	толщина ном. (b) (мм)
HVIS-05	660	0,5	2,4
HVIS-10	660	10,0	2,4

Примечание: а = до усадки; б = после свободной усадки. Продольная и поперечная усадка: $-25\% \pm 10\%$. При необходимости каждая шина обрабатывается одной масляной лентой S1085. Для скругления выступающих болтов применяются ленты заполнения пустот S1061.