



ЗБТ - Галогено-чистые нераспространяющие горение термоусаживаемые трубки средней толщины

Галогено-чистые нераспространяющие горение термоусаживаемые трубки средней толщины применяются для усиления электрической изоляции, особенно в пожароопасных зонах. Трубки обладают стойкостью к воздействию погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

температур:	- 55 °С до + 140 °С
распространение горения (ГОСТ МЭК 60332-1, IEC 60332-1):	прошли испытания
огнестойкий индекс (ISO 4589):	29 мин.
температурный индекс (ISO 4589):	250 °С мин.
максимальное дымоделение (NES 711):	20 макс.
количество дыма (Зм³) (IEC 61034):	прошли испытания
огнестойкий индекс (NES 713):	3 на 100 г макс.
выделение кислотных газов (ГОСТ 1044, IEC 60754):	1,5% макс.
цвет поставки:	черный
усадка:	A/U = на катушках



Предназначенное применение (мм)			Обозначения для заказа	Размеры (мм)				
плоские ZBIT	круглые шины, D			D		W		
	макс.	мин.		макс.	а (мин.)	б (макс.)	а (мин.)	б (мин.)
	75	25	50	ZBIT- 55/22-A/U	55	22	0,5	1,5
	105	40	70	ZBIT- 80/35-A/U	80	35	0,5	2,0
	180	60	120	ZBIT- 130/55-A/U	130	55	0,5	2,0

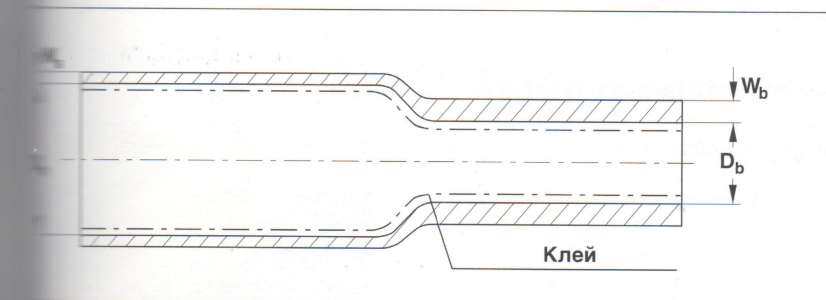

Размеры:

- D: Диаметр
- D_a: Диаметр до усадки
- D_b: Диаметр после свободной усадки
- W: Толщина стенки
- W_a: Толщина стенки до усадки
- W_b: Толщина стенки после свободной усадки