



КРИСТАЛЛ-12-ДИН1

КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

Динамические световые указатели КРИСТАЛЛ-12-ДИН1, КРИСТАЛЛ-24-ДИН1 предназначены для указания путей эвакуации людей при возникновении опасности с помощью управляемой стрелки, способной менять направление в зависимости от поданного напряжения: влево, вправо или в обе стороны одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРИСТАЛЛ-12-ДИН1	КРИСТАЛЛ-24-ДИН1
Напряжение питания постоянного тока, В	12 $\begin{smallmatrix} +1,8 \\ -3,0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} +3,6 \\ -6,0 \end{smallmatrix}$
Номинальный ток потребления, мА	80,0	60,0
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	302 x 102 x 22	
Масса, кг, не более	0,20	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °C, %, не более	90	

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

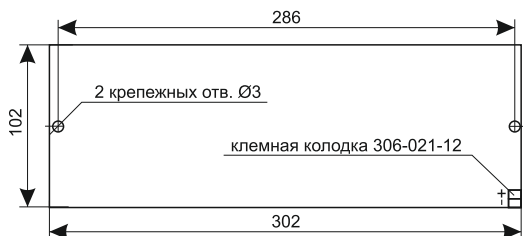


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

