


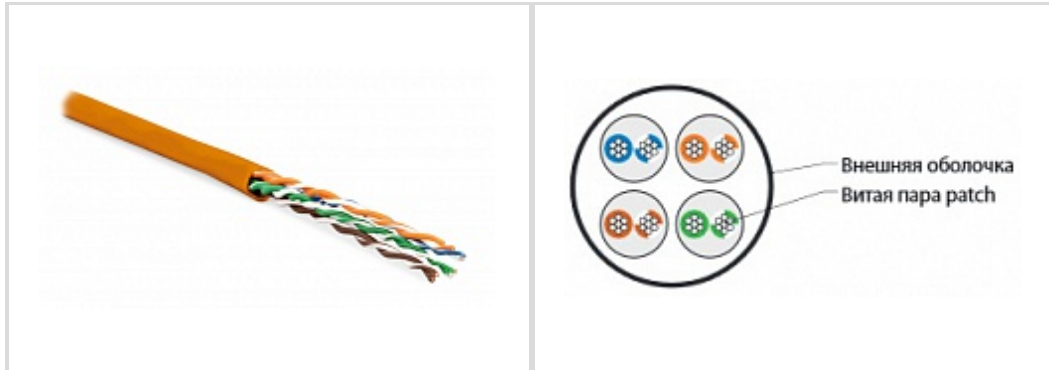

Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-PVC-OR-305 (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5е, 4 пары (24 AWG), многожильный (patch), PVC, -20°C – +75°C, оранжевый

Партномер

UUTP4-C5E-P24-IN-PVC-OR-305

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 5е

Количество пар: 4

Конструкция кабеля:	U/UTP
Цвет:	оранжевый
Среда эксплуатации:	внутри помещений (indoor)
Внешний диаметр:	5.3 мм
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C
<u>Оболочка</u>	
Материал внешней оболочки:	PVC (поливинилхлорид)
Толщина оболочки:	0.45 мм
<u>Проводник</u>	
Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	24 AWG
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Сечение проводника:	0,23 кв. мм
Число и диаметр проволок проводника:	7 x 0,203 мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.9 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм
<u>Стандарты</u>	
Пожаробезопасность IEC:	IEC 60332-1
Пожаробезопасность NEC:	CM, CMG, CMX - общего назначения
Пожаробезопасность UL:	UL 1581, UL 444
Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA:	ANSI/TIA/EIA-568-C.2
<u>Габариты и вес</u>	
Масса 1 км кабеля:	34 кг
Длина кабеля в упаковке:	305 м

Дополнительные характеристики

Допустимое растягивающее усилие (монтаж): 80 Н

Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 80 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Особенности

Бронирование: без брони