


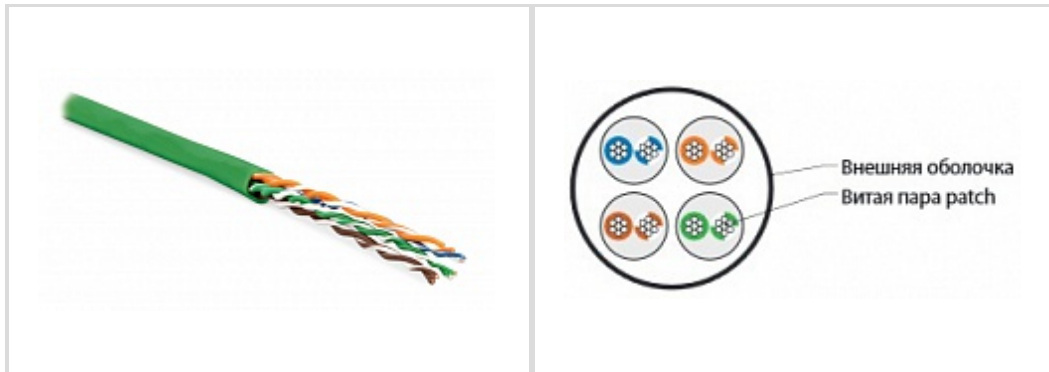

Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GN-305 (305 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5е, 4 пары (24 AWG), многожильный (patch), LSZH, нг(А)-HF, -20°С– +75°С, зеленый

Партномер

UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GN-305

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 5е

Количество пар:	4
Конструкция кабеля:	U/UTP
Цвет:	зеленый
Среда эксплуатации:	внутри помещений (indoor)
Внешний диаметр:	5.3 мм
Температура эксплуатации:	-20 °C ... +75 °C

Оболочка

Материал внешней оболочки:	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Толщина оболочки:	0.45 мм

Проводник

Конструкция проводников:	многопроволочная (stranded)
Калибр AWG:	24 AWG
Номинальный диаметр проводника:	0,61 мм
Сечение проводника:	0,23 кв. мм
Материал проводников:	медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников:	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции:	0.9 мм
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции:	0,05 мм

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля:	34 кг
Длина кабеля в упаковке:	305 м

Дополнительные характеристики

Допустимое

растягивающее усилие 80 Н
(эксплуатация):

Особенности

Бронирование: без брони

Эксплуатационные
характеристики

Срок службы:

Минимальный срок службы для кабелей в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, составляет 15 лет. Фактический срок службы кабелей определяется техническим состоянием кабеля. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабеля.